



BAKERLUX-DYNAMIC (10 600X400)

XB 895 



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La línea de hornos eléctricos a convección BakerLux™ ofrece un resultado óptimo en las cocciones más sencillas.

· Máximo rendimiento y fiabilidad garantizados.


Producto innovador que incluye las mejores tecnologías:

- AIR.Plus™ : La inversión rápida del sentido de marcha de las turbinas y los motores con un elevado número de revoluciones aseguran la distribución uniforme del calor, reduciendo los tiempos de cocción.
- STEAM.Plus™ : La entrada de humedad durante el proceso de cocción permite transferir el calor en manera rápida a los alimentos que se encuentran en el horno, reduciendo los tiempos de cocción y la pérdida de peso.
- DRY.Plus™ : La expulsión de la humedad se realiza en modo rápido y eficaz, logrando de esta manera que los sabores de los platos exalten un resultado siempre a la altura de las expectativas.

· Capacidad: 10 bandejas 60x40



PANEL DE CONTROL *Dynamic*



- 1 - Botón selección paso de cocción
- 2 - LED paso de cocción
- 3 - Display visualización parámetros de cocción
- 4 - LED tiempo cocción
- 5 - LED temperatura cocción
- 6 - LED humedad
- 7 - LED ventilación
- 8 - Botón selección tiempo, temperatura, humedad y ventilación
- 9 - Botones incremento / disminución parámetros cocción
- 10 - START / STOP ciclo cocción
- 11 - Botón selección programa pre-configurado
- 12 - Botón para seleccionar modalidad programas
- 13 - Botón memorización programas
- 14 - Selección horno, fermentador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones Ext. (LxPxH)	86 x 88.2 x 125 cm
Bandejas	60 x 40
Distancia entre bandejas	8 cm
Potencia eléctrica	15.8 Kw
Voltaje	400 V/3N









BAKERLUX-DYNAMIC (10 600X400)

XB 895 



MEDIDAS



2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
15	ENCHUFE
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

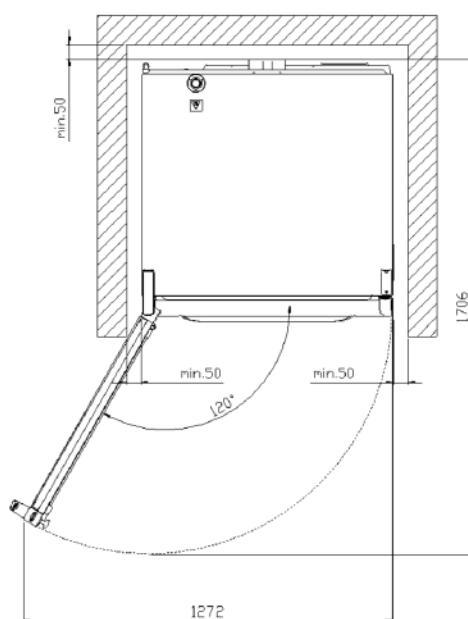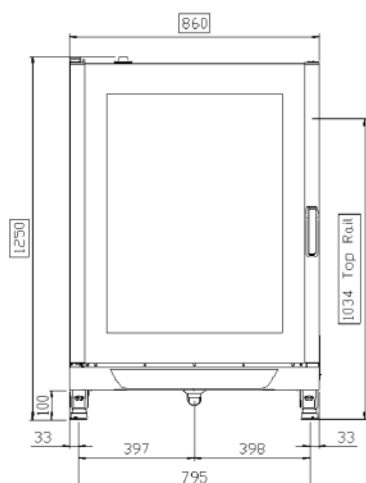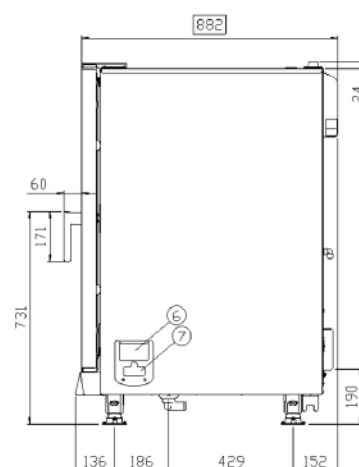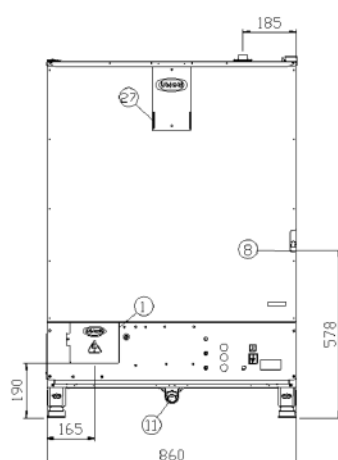




BAKERLUX-DYNAMIC (10 600X400)


XB 895

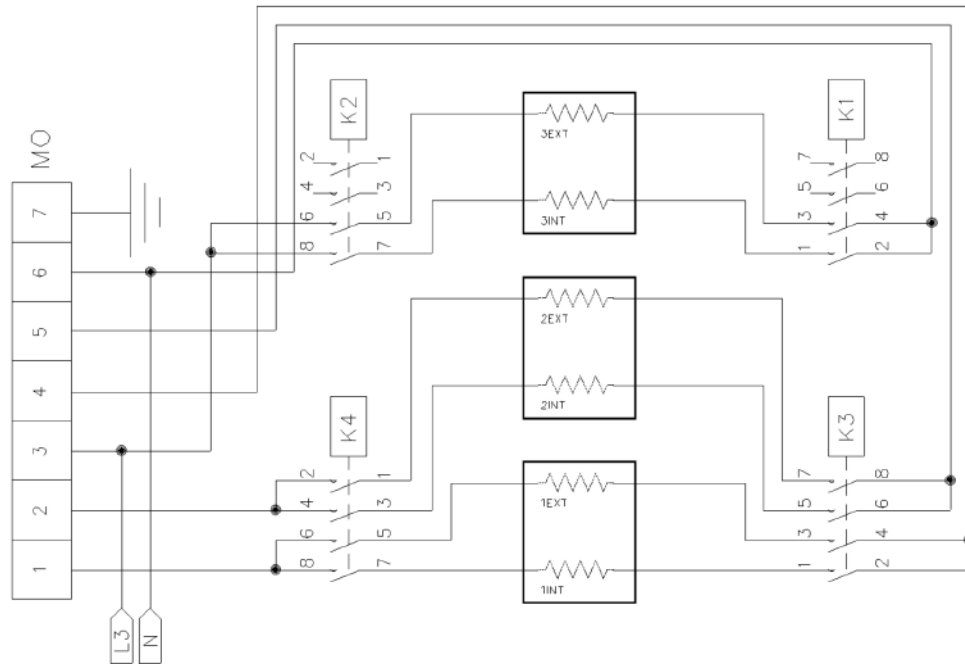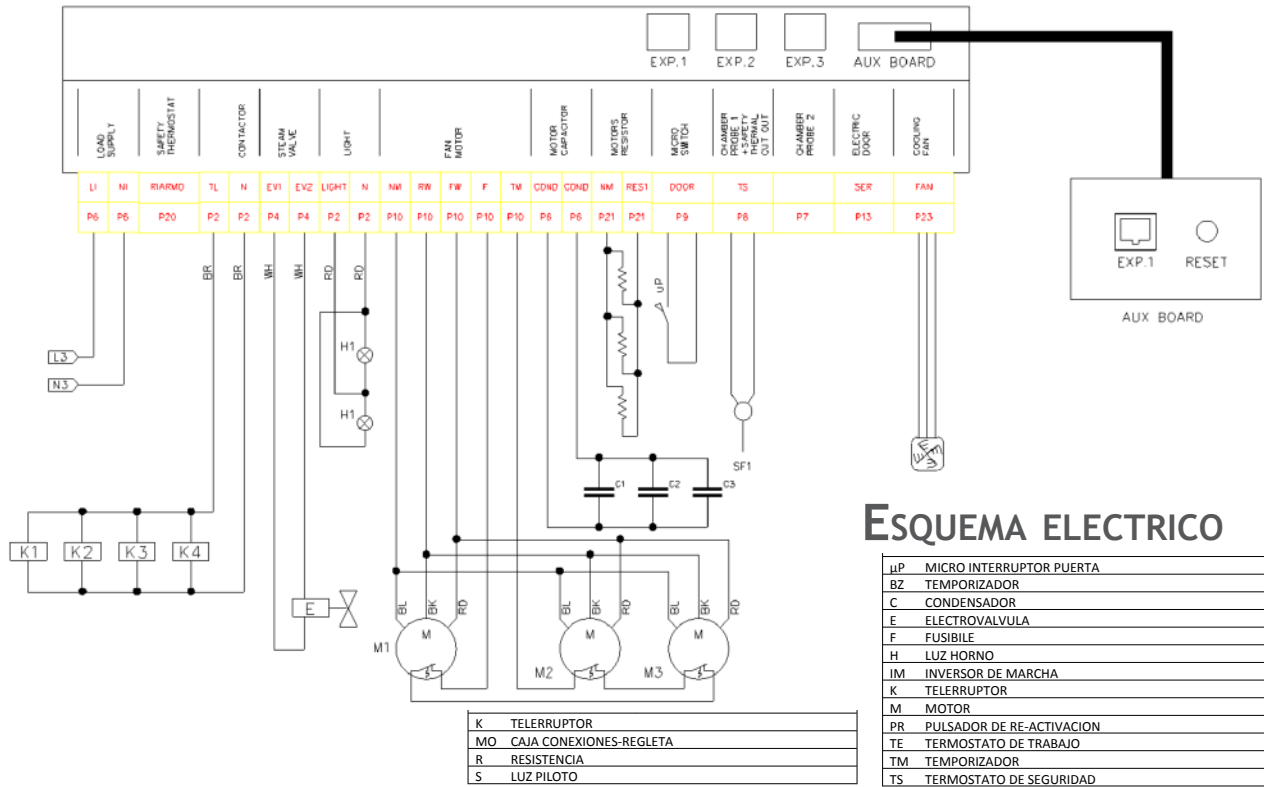

OVEN MOTOR SECTIONS

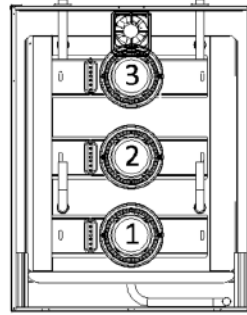

HEATING ELEMENT CONNECTION





BAKERLUX-DYNAMIC (10 600X400)

XB 895 



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

