



LINEMISS - MANUAL MATIC (4 600X400)

XFT-197



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modos de Cocción:

- Convección con temperatura variable de 30 a 260°C.
- Cocción convección + Humedad con temperatura variable de 90° a 260°C.

Tecnologías:

- AIR-Plus: Turbinas con inversión de giro.
- DRY-Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción.
- STEAM.Plus: entrada de humedad variable del 20 al 100% configurable desde el panel de control electrónico.

Detalles técnicos:

- Cámara de acero inoxidable de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza.
- Iluminación de cámara de cocción a través de luces halógenas.
- Interruptor de contacto de puerta.
- Limitador de temperatura de seguridad.
- Apertura de la puerta lateral de derecha a izquierda con cierre magnético y apertura automática al final del ciclo de cocción.
- Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o daños.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	80 x 77.4 x 50.9 cm
Capacidad	4 de 600 x 400
Alimentación	230 V-1N / 400 V-3N
Distancia Guías	7.5 cm
Humedad	Sí
Potencia eléctrica	6.5 kW









LINEMISS - MANUAL MATIC (4 600X400)

XFT-197



MEDIDAS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

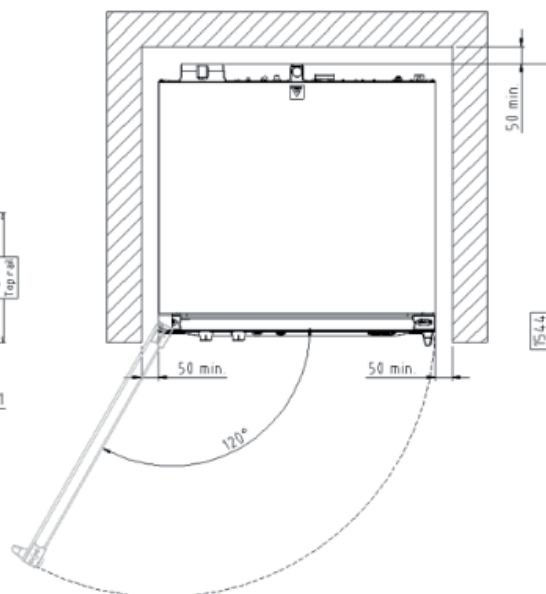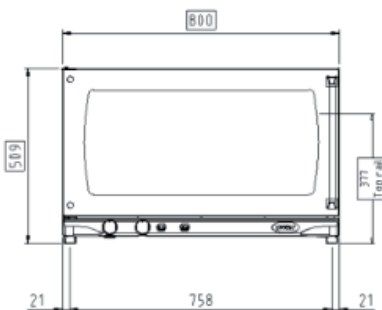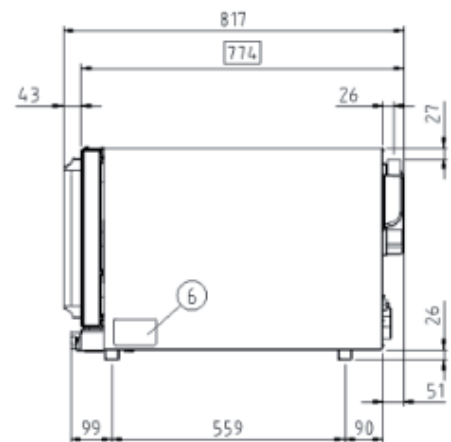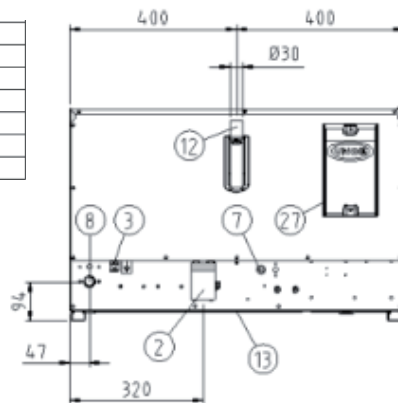



LINEMISS - MANUAL MATIC (4 600X400))


XFT-197

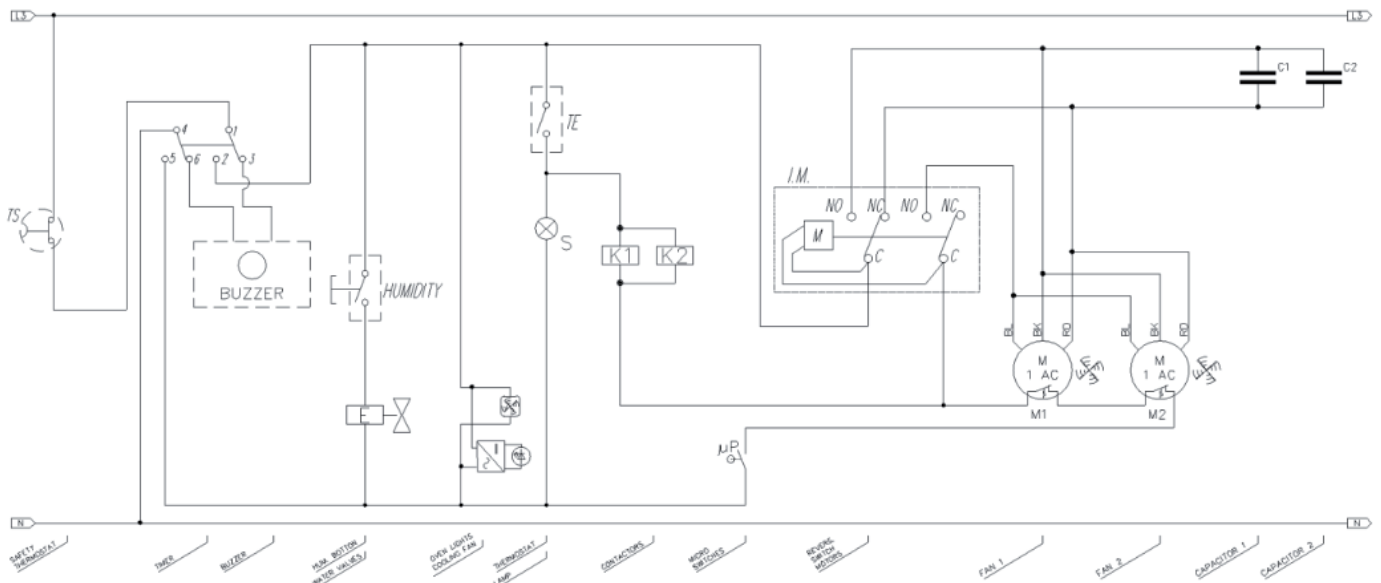

μP	MICRO INTERRUPTOR PUERTA
BZ	TEMPORIZADOR
C	CONDENSADOR
E	ELECTROVALVULA
H	LUZ HORNO
IM	INVERSOR DE MARCHA
K	TELERRUPTOR
M	MOTOR
PR	PULSADOR DE RE-ACTIVACION
TE	TERMOSTATO DE TRABAJO
TM	TEMPORIZADOR
TS	TERMOSTATO DE SEGURIDAD

ESQUEMA ELECTRICO

K	TELERRUPTOR
MO	CAJA CONEXIONES-REGLETA
R	RESISTENCIA
S	LUZ PILOTO

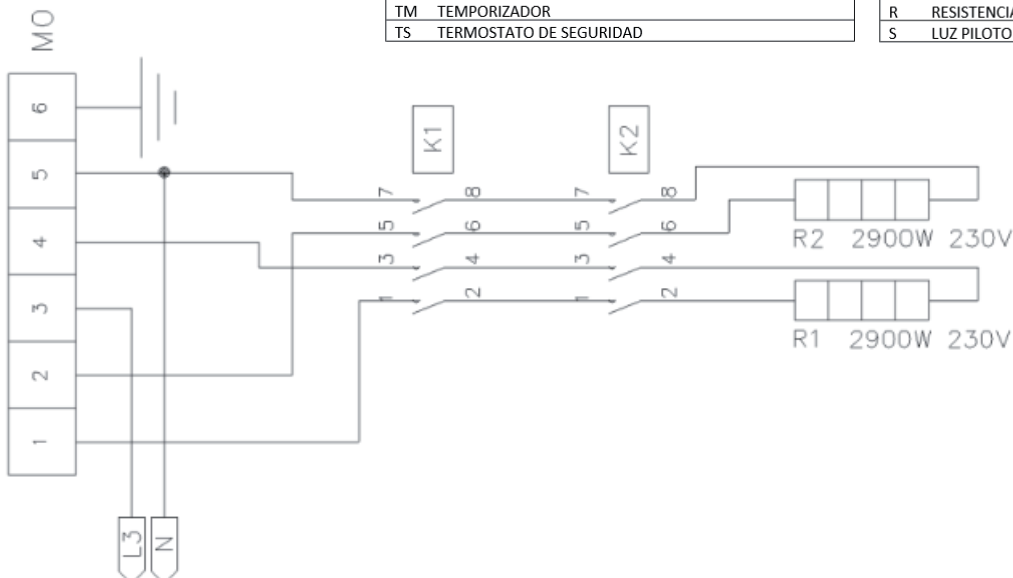



LINEMISS - MANUAL MATIC (4 600X400)

XFT-197



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

