1 MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTERS

CORECO

MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTERS 1

600 (snack)

Pag. 24-29 Mesa fria SNACK
SNACK refrigerated counter



Pag. 30-35 Mesa fria SNACK frente mostrador
Back bar SNACK counter

Pag. 35-41 Muebles neutros
Neutral complements

700 (GN 1/1)

Pag. **42-43** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY GN 1/1 counter

Pag. **44-49** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador
GN 1/1 counter

Pag. **50-51** Mesa fria GN1/1 central
pass through GN 1/1 counter

Pag. **52-53** Mesa fria GN1/1 compacta
Compact GN 1/1 counter

Pag. **54-57** Mesa fria GN bajo-cocina
Under broiler GN counter

800 (60x40)

Pag. **58-61** Mesa fria 60x40 bajo-mostrador
60x40 counter

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

600 (snack)

700 (GN 1/1) A+

800 (60x40)

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (según modelo puede variar)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en el lado derecho
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anticorrisión
- Evaporación automática del agua de descarche

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop with rounded front and 100 mm sanitary upstand (depending on model, can change)*
- *Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)*
- *Stainless steel adjustable legs*
- *Right side removable and fan assisted condenser unit*
- *Evaporator on the upper internal side, coated with anti-corosion material*
- *Automatic evaporation of defrost water*

AISI-304



hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon



patas de 160 mm
160 mm leg

bisagras cierre automático
self closing hinges

interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



desagüe limpieza
cleaning drainage

contrapuerta embutida
pressformed rear door

burlete desmontable
gasket detachable

evaporador en el techo
top mounted evaporator

unidad cond. extaible
removable cond. unit



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS ON DEMAND

sin peto
no splash-back

exterior blanco o negro
black or white exterior

motor lado izquierdo
left side condenser unit

fregadero
sink

puerta con cerradura
lock for door

respaldo inox
SS rear side

encimera de granito
granite worktop

cajones (autocierre)
drawers (selfclossing)



estantes chapa perforada
perforated shelves



patas de 90 mm
90 mm legs

puertas de cristal
glass doors

gases alternativos a hydrocaburos
hydrocarbon alternative gases



ruedas
castors

cajones frente de cristal
drawers with front glass

voltaje y frecuencia
voltage and frequency



MRS-150	1.793 €
MRSF-150	2.026 €
MCS-150	2.273 €

MRS-200	2.126 €
MRSF-200	2.347 €
MCS-200	2.626 €

MRS-250	2.515 €
MRSF-250	2.757 €

MRS-300	3.009 €
MRSF-300	3.325 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRS-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRS-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRS-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRS-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCS-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	D	4 30°C 55%
								R452A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCS-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
								R452A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRS 40°C MCS 32° ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRS 40°C MCS 32° ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	370 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	555 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*extra shelf*	20 €
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*	0 €
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*



MRSF

Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados
SNACK chiller and freezer counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRS-200

MRS-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers

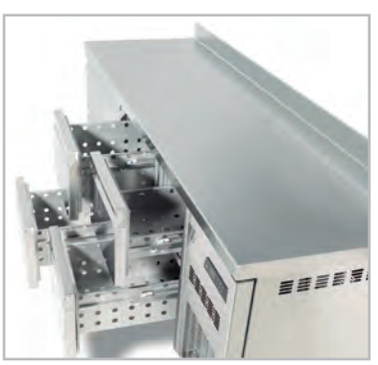





sin peto opcional
optinal, no splash-back





Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink



MRSV-150	2.102 €
MCSV-150	2.568 €

MRSV-200	2.541 €
MCSV-200	3.077 €

MRSV-250	3.050 €
MCSV-250	3.706 €

MRSV-300	3.635 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power*	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRSV-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	304	353	4 30°C 55%
								R290	502	243	5 40°C 40%
MRSV-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	304	306	4 30°C 55%
								R290	502	251	5 40°C 40%
MRSV-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	485	447	4 30°C 55%
								R290	845	357	5 40°C 40%
MRSV-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	485	451	4 30°C 55%
								R290	845	380	5 40°C 40%
MCSV-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	544	4 30°C 55%
								R452A*	353	565	4 30°C 55%
MCSV-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	548	4 30°C 55%
								R452A*	452	623	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*extra shelf*	20 €
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*	0 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados
SNACK chiller and freezer counter

1

LEDs 6500 K

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRSV-200

sin peto opcional
optinal, no splash-back

MRSP-120	1.452 €
MCSP-120	1.600 €

MRSP-170	1.806 €
MCSP-170	1.989 €

MRSP-220	2.093 €
MCSP-220	2.289 €

MRSP-270	2.483 €

MRSPV-120	1.696 €
MCSPV-120	1.946 €

MRSPV-170	2.162 €
MCSPV-170	2.497 €

MRSPV-220	2.551 €
MCSPV-220	2.953 €

MRSPV-270	3.055 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	volumen neto *net capacity* (L) 2015/1094	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*
MRSP/MRSPV-120	-2°C +8°C	1195	850	600	2	0	246	173	230V-50Hz	300	R134a
MRSP/MRSPV-170	-2°C +8°C	1720	850	600	3	0	380	264	230V-50Hz	356	R134a
MRSP/MRSPV-220	-2°C +8°C	2245	850	600	4	0	516	355	230V-50Hz	485	R134a
MRSP/MRSPV-270	-2°C +8°C	2770	850	600	5	0	651	447	230V-50Hz	485	R134a
MCSP/MCSPV-120	-20°C -15°C	1195	850	600	2	0	245	173	230V-50Hz	353	R452A
MCSP/MCSPV-170	-20°C -15°C	1720	850	600	3	0	380	264	230V-50Hz	452	R452A
MCSP/MCSPV-220	-20°C -15°C	2245	850	600	4	0	516	355	230V-50Hz	610	R452A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MRSP / MCSP:** contrapuerta inox embutida
- **MRSPV / MCSPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32°

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRSP / MCSP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRSPV / MCSPV:** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m3*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *Operating: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32° ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	370 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	555 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*extra shelf*	20 €
conexiones lado izquierdo	*left side connections*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*
evaporación automática	*defrost water evaporation*	95 €



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
SNACK chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRSP-220
Conexiones lado izquierdo (opcional)
Left side connections (optional)

MRSPV-170

FMR-150 2.015 €

FMR-200 2.426 €

FMR-250 2.825 €

FMR-300 3.263 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	A	5 40°C 40%
FMR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FMR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	B	5 40°C 40%
FMR-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
								R290	845	355	B	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMR). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMR). Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 40°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	580 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	730 €

Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*extra shelf*	20 €
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €
cámbio cajón tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers	0 €
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*	consultar - *consult*

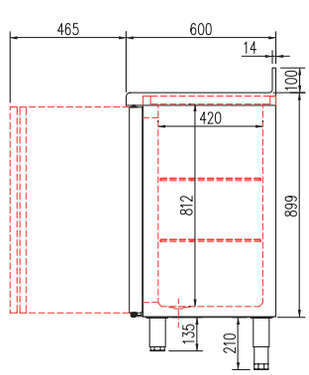

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

FMR-250

FMR-250
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers

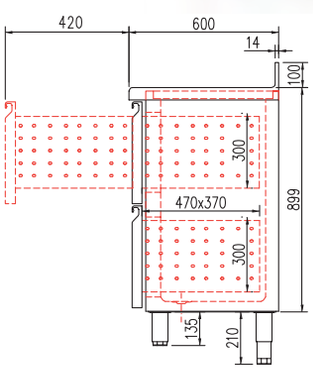

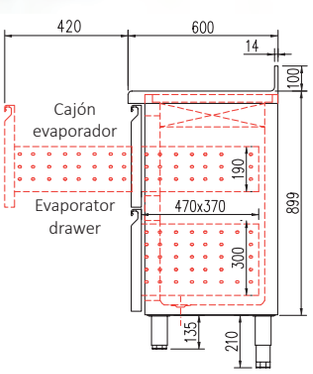

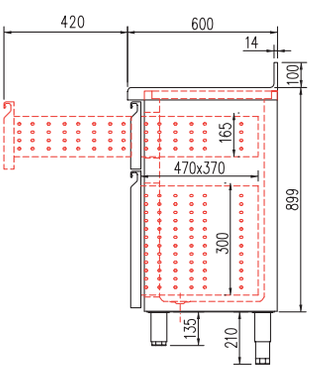

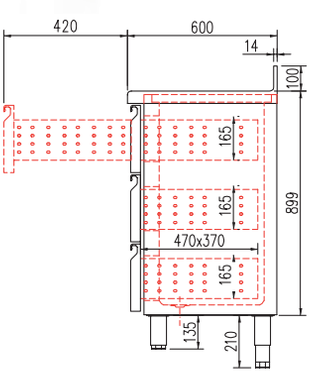

novedad
new

FMR-250
exterior negro opcional
optional black exterior

FMRV-150 2.362 €

FMRV-200 2.893 €

FMRV-250 3.446 €

FMRV-300 3.988 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	304	356	4 30°C 55%
								R290	502	247	5 40°C 40%
FMRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	304	361	4 30°C 55%
								R290	502	255	5 40°C 40%
FMRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	485	447	4 30°C 55%
								R290	845	363	5 40°C 40%
FMRV-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	485	451	4 30°C 55%
								R290	845	384	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *Interior LEDs lighting as standard*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 32°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	680 €

Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*extra shelf*	20 €
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €
cajón tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers	0 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*

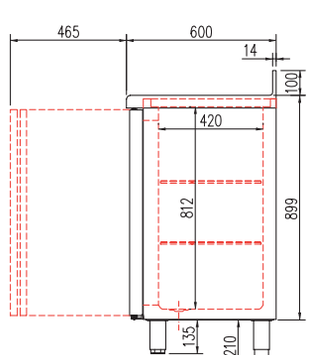

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal
Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K

FMRV-250

FMRV-250
con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets



novedad new

FMRV-250
exterior negro opcional
optional black exterior

FMRP-120 1.542 €

FMRP-170 1.910 €

FMRP-220 2.242 €

FMRP-270 2.667 €

FMRPV-120 1.853 €

FMRPV-170 2.362 €

FMRPV-220 2.817 €

FMRPV-270 3.381 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* (-10°C)	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300	R134a
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356	R134a
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485	R134a
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FMRP
- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRPV
- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs

COMUN
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: FMRP 40°C ambiente
  FMRPV 32°C% ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP
- *Stainless steel doors, Inner side by stamped steel*

FMRPV
- *Double glazed doors*
- *LEDs lighting*

COMMUN
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a.*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: FMRP 40°C ambient*
  FMRPV 32°C ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	580 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	730 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	680 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*extra shelf*	20 €
conexiones lado izquierdo	*left side connections*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*
evaporación automática	*defrost water evaporation*	95 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración, con cajones
Chiller BACK BAR SNACK counter with drawers

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

FMRPV-220

FMRP-220

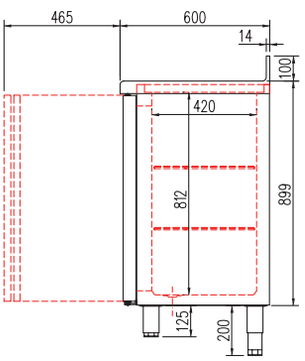

Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

MCC-50-C 436 €

MCC-50-T 436 €

MCC-90 731 €

MCC-140 1.046 €

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	puertas *doors*
MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
MCC-90	915	1040	600	2	1	2
MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Módulos de diseño compacto
- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Cajones con guías de rodamientos
- Cajón tolva para café, desmontable
- Cajones y tolva, son intercambiables
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

MC-50-T: 1 x cajón tolva para café
MC-50-C: 2 x cajones con guías

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Compact designed modules*
- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Drawers with slides*
- *Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface*
- *Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

Can be produced on request, in different measures

MC-50-T: 1 x coffe-grounds special drawer
MC-50-C: 2 x drawers with slides

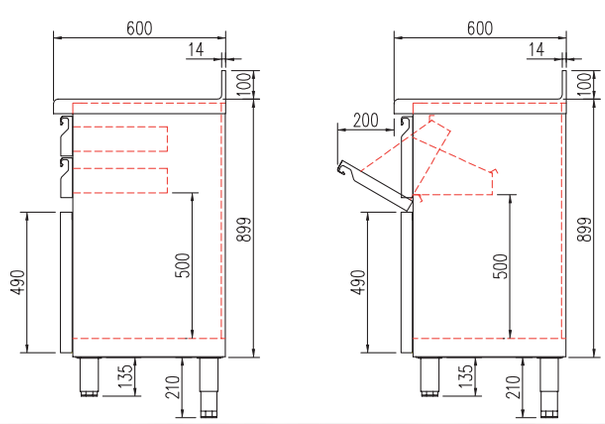

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*

Frente mostrador cafetera compacto
Compact coffe counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MCC-50-T

MCC-90

FMR-150 + MCC-50T
Encimera especial
Special worktop

MCC-140

MC-100	741 €
MC-100-2	758 €

MC-150	905 €
MC-150-2	942 €



MC-200	1.041 €
MC-200-2	1.078 €

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	estantes *shelves*	puertas *doors*
MC-100	990	1040	600	1	1	1	1
MC-150	1495	1040	600	2	1	2	1
MC-200	2020	1040	600	2	1	2	1
MC-100-2	990	1040	600	1	1	2	1
MC-150-2	1495	1040	600	2	1	4	1
MC-200-2	2020	1040	600	2	1	4	1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.
  MC - Un estante intermedio.
  MC-2 - Dos estantes intermedios.

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Plasticised steel backing.*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface*
  MC - One intermediate shelf.
  MC-2 - Two intermediate shelves.

Can be produced on request, in different measures

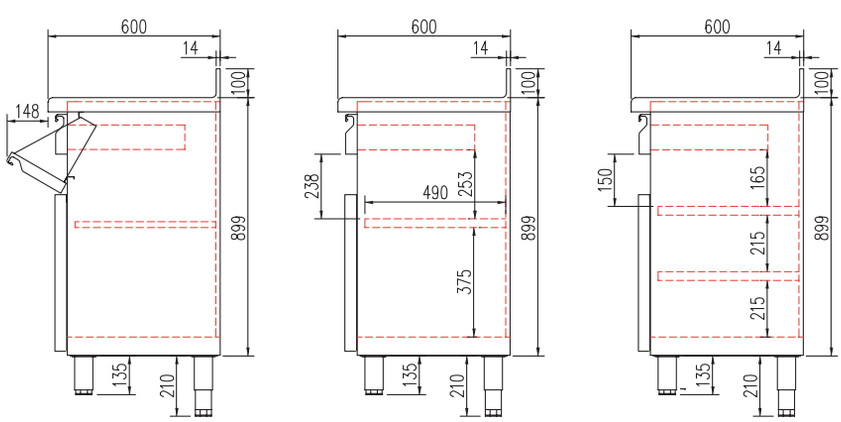

Frente mostrador cafetera
Coffe counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MC - 150

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*

EFM60-100	515 €
EFM60-100-2	595 €
EFM35-100	395 €
EFM35-100-2	447 €

EFM60-150	636 €
EFM60-150-2	700 €
EFM35-150	552 €
EFM35-150-2	600 €

EFM60-200	790 €
EFM60-200-2	867 €
EFM35-200	706 €
EFM35-200-2	741 €

mod. **60**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM60-100	990	1040	600	1
EFM60-150	1495	1040	600	1
EFM60-200	2020	1040	600	1
EFM60-100-2	990	1040	600	2
EFM60-150-2	1495	1040	600	2
EFM60-200-2	2020	1040	600	2

mod. **35**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM35-100	990	1040	350	1
EFM35-150	1495	1040	350	1
EFM35-200	2020	1040	350	1
EFM35-100-2	990	1040	350	2
EFM35-150-2	1495	1040	350	2
EFM35-200-2	2020	1040	350	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

EFM-2: de serie dos estantes

- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

EFM-2: two shelves as standard

- *Can be produced on request, in different measures*

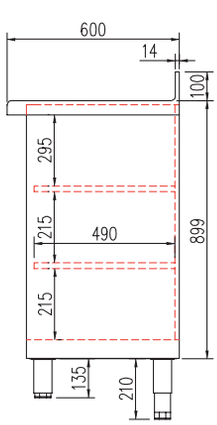

EFM60-2

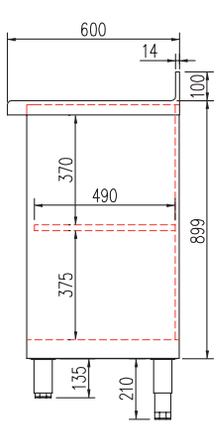

EFM60

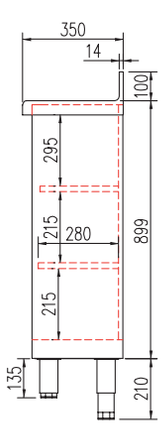

EFM35-2

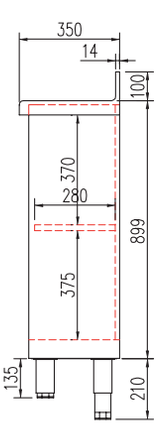

EFM35

Estantería frente mostrador
BACK BAR table with shelves

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EFM60 -200 - 2

EFM35 -150

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30 - 35*

HMRG-150 2.488 €

HMRG-200 2.856 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
HMRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	502	187	**A+**	5 40°C 40%
HMRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	502	192	A	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas OPCIONALES, inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Condiciones de trabajo 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *OPTIONAL Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating 40°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	470 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	620 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	18 € x ud
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
cerradura puerta	*door lock*	20 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*

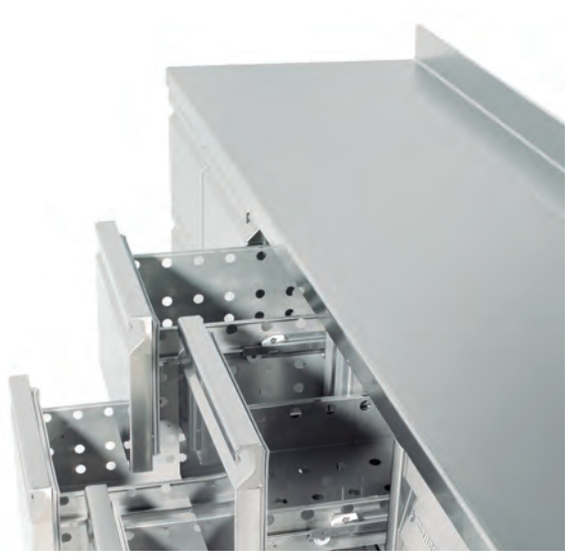

Mesa fría GN 1/1 ALTA EFICIENCIA
GN 1/1 HIGH EFFICENCY chiller counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

novedad
new

Primera mesa fría con clasificación **A+**
first ***A+*** *rated refrigerated counter*

HMRG-150

HMRG-200



MRG-150	2.031 €
MRGF-150	2.231 €
MCG-150	2.662 €

MRG-200	2.409 €
MRGF-200	2.620 €
MCG-200	3.125 €

MRG-250	2.858 €
MRGF-250	2.999 €

MRG-300	3.220 €
MRGF-300	3.494 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRG-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRG-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
									R290*	845	355	C	5 40°C 40%
MCG-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
									R452A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCG-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	D	4 30°C 55%
									R452A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	470 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	620 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*	0 €
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	18 € x ud
cerradura puerta	*door lock*	20 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*

MRGF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet

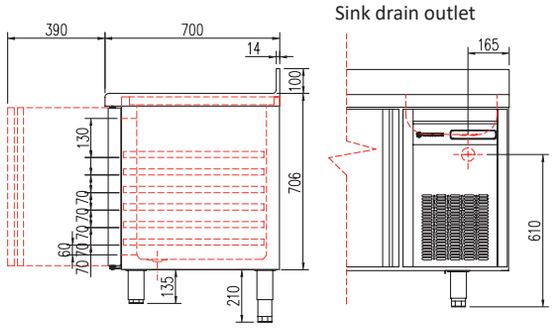

Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados
GN 1/1 chiller and freezer counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRG-200

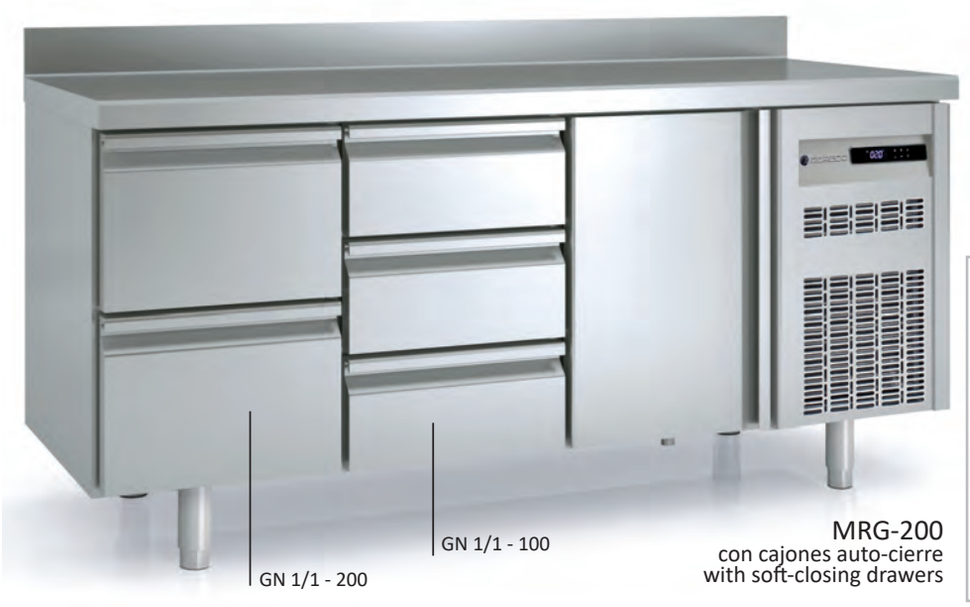

MRG-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers

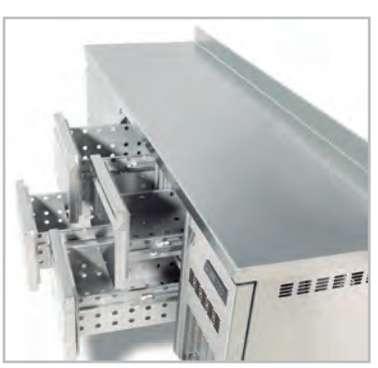









sin peto opcional
optinal, no splash-back

MRGF

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink

MRGV-150	2.340 €
MCGV-150	2.991 €

MRGV-200	2.828 €
MCGV-200	3.615 €

MRGV-250	3.392 €
MCGV-250	4.280 €

MRGV-300	3.907 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRGV-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	351	4 30°C 55%
									R290	502	240	5 40°C 40%
MRGV-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	367	4 30°C 55%
									R290	502	246	5 40°C 40%
MRGV-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	441	4 30°C 55%
									R290	845	352	5 40°C 40%
MRGV-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	444	4 30°C 55%
									R290	845	369	5 40°C 40%
MCGV-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	540	4 30°C 55%
									R452A*	353	561	4 30°C 55%
MCGV-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	544	4 30°C 55%
									R452A*	452	619	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed doors + LEDs*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*	0 €
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	18 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*



Mesa fría GN 1/1, refrigeración con CAJONES
GN 1/1 chiller counter with DRAWERS

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRGV-250
dotación parrillas y contenedores extra
with extra containers and shelves

sin peto opcional
optinal, no splash-back

MRGP-120	1.547 €
MCGP-120	1.678 €

MRGP-170	1.863 €
MCGP-170	2.010 €

MRGP-220	2.262 €
MCGP-220	2.357 €

MRGP-270	2.620 €

MRGPV-120	1.798 €
MCGPV-120	2.020 €

MRGPV-170	2.217 €
MCGPV-170	2.519 €

MRGPV-220	2.720 €
MCGPV-220	3.022 €



MRGPV-270	3.196 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	volumen neto *net capacity* (L) 2015/1094	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*
MRGP / MRGPV-120	-2°C +8°C	1045	850	700	2	2	255	187	230V-50Hz	300	R134a
MRGP / MRGPV-170	-2°C +8°C	1495	850	700	3	3	399	309	230V-50Hz	356	R134a
MRGP / MRGPV-220	-2°C +8°C	1945	850	700	4	4	543	430	230V-50Hz	485	R134a
MRGP / MRGPV-270	-2°C +8°C	2395	850	700	5	5	686	552	230V-50Hz	485	R134a
MCGP / MCGPV-120	-20°C -15°C	1045	850	700	2	2	255	187	230V-50Hz	353	R452A
MCGP / MCGPV-170	-20°C-15°C	1495	850	700	3	3	399	309	230V-50Hz	452	R452A
MCGP / MCGPV-220	-20°C -15°C	1945	850	700	4	4	543	430	230V-50Hz	610	R452A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRGP / MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **MRGPV / MCGPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRGP / MCGP 40°C ambiente
  MRGPV / MCGPV 32°C ambiente

- **MRGP / MCGP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRGPV / MCGPV:** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRG / MCG 40°C ambient*
  MRGV / MCGV 32°C ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRGP)	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRGP)*	470 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRGP)	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRGP)*	620 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	18 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
conexiones lado izquierdo	*left side connections*	60 €
encimera sin peto	*no upstand worktop*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*
evaporación automática	*defrost water evaporadtion*	95 €



Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
GN 1/1 chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRGP-220

MRGPV-220

MFCG-150 2.441 €

MFCG-200 2.853 €

MFCG-250 3.457 €

MFCG-300 4.041 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFCG-150	-2°C +8°C	1345	850	780	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	502	239	5 40°C 40%
MFCG-200	-2°C +8°C	1795	850	780	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	502	239	5 40°C 40%
MFCG-250	-2°C +8°C	2245	850	780	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	429	5 40°C 40%
									R290	845	340	5 40°C 40%
MFCG-300	-2°C +8°C	2695	850	780	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	431	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes curvos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded fronts*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

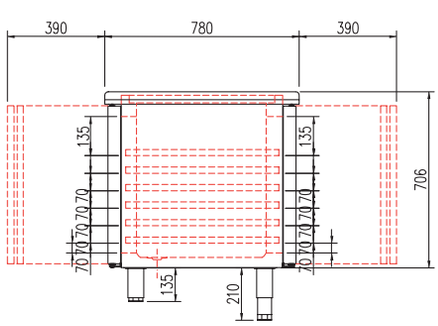

Pre-instalación opcional
Optional remote compressor

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	18 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
cambio R290 por R134A	*R290 to R134A*	0 €
incremento puerta de cristal	*glass door increment*	120 € x ud
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
encimera con fregadero	*worktop with sink*	consultar - *consult*
motor lado izquierdo + fregadero	*left side engine + sink*	consultar - *consult*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
pre-instalación	*remote compressor*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*

Mesa fría CENTRAL GN 1/1, refrigeración
GN 1/1 chiller pass through counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MFCG-250
puerta de cristal a 1 cara (opcional) vista trasera
glass doors (option), rear view

MFCG-250

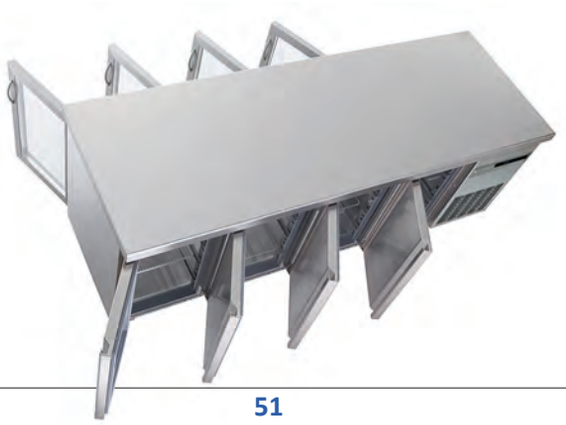

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink

optional

MF-100 1.721 €

MFC-100 1.778 €

MF-140 1.932 €

MFC-140 2.073 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MF-100	-2°C +8°C	915	870	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFC-100	-2°C +8°C	915	950	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MF-140	-2°C +8°C	1365	870	700	3	+3	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	820	580	E	5 40°C 40%
MFC-140	-2°C +8°C	1365	950	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	820	580	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **MFC:** contrapuerta inox embutida
- **MFCV:** puerta doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *MFC: inner side of doors by stamped steel*
- *-MFCV: double glazzed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

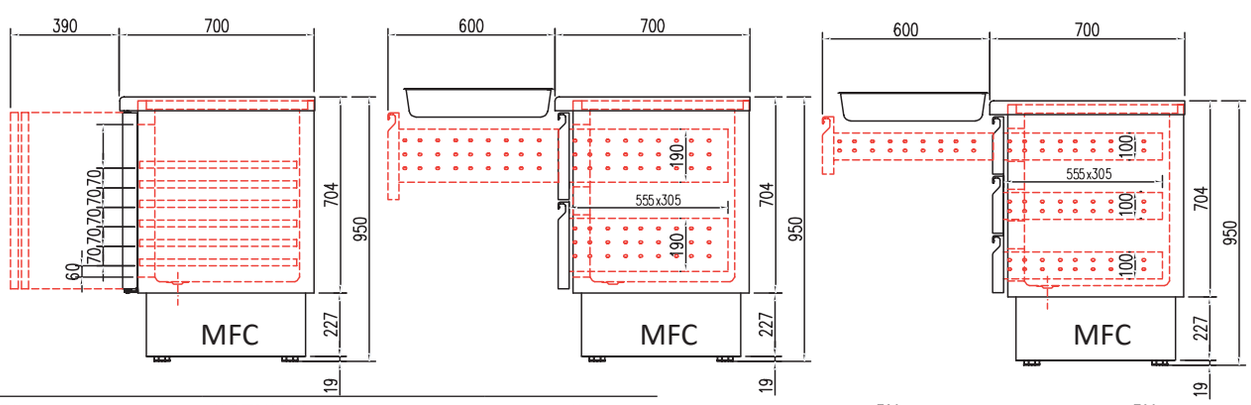

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
MF cajonera doble inox, autocierre	*MF double drawers set, soft clising*	420 € x set
MFC cajonera doble inox, autocierre	*MFC double drawers set, soft clising*	470 € x set
MFC cajonera triple inox, autocierre	*MFC triple drawers set, soft clising*	620 € x set
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	18 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €
cerradura puerta	*door lock*	20 € x ud
encimera **con** peto	*worktop **with** upstand*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar - *consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar - *consult*

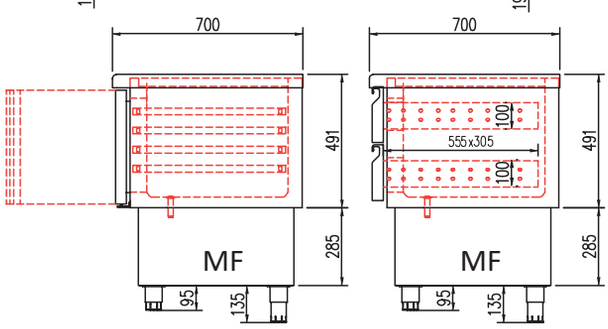

Mesa fría COMPACTA GN 1/1, refrigeración
GN 1/1 chiller COMPACT counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MFC-100
con ruedas
with castors

MF-100
con cajones
with drawers

Comparativa capacidades gama **MFC MRG** *capacity comparision*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)
MFC-100	915	950	700	265
MRG-150	1345	850	700	265
MFC-140	1365	950	700	450
MRG-200	1795	850	700	450

MRG-200

MFC-140

MFB-120 2.378 €

MFB-160 2.888 €

MFB-120-CC 3.210 €

MFB-160-CC 4.136 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-120	-2°C +8°C	1200	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R600a	418	249	D	5 40°C 40%
MFB-120-CC	-2°C +8°C	1200	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R600a	418	249	D	5 40°C 40%
MFB-160	-2°C +8°C	1600	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	E	5 40°C 40%
									R600a	497	428	E	5 40°C 40%
MFB-160-CC	-2°C +8°C	1600	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	E	5 40°C 40%
									R600a	497	428	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- **MFB-CC**: Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *MFB-CC: Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cambio R600a por R134a	*R600a to R134a*	0 €
encimera con peto	*worktop with upstand*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult

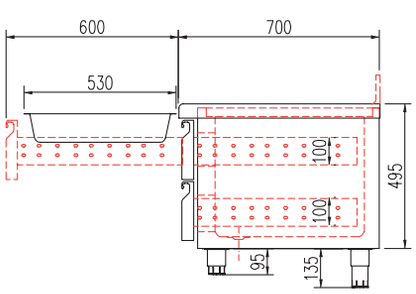

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

KBR-47 2.294 €

KBR-65 3.168 €

KBR-83 3.851 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	1210	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	1660	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	259	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	2110	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	264	D	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C 40% ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 40°C 40% ambient*

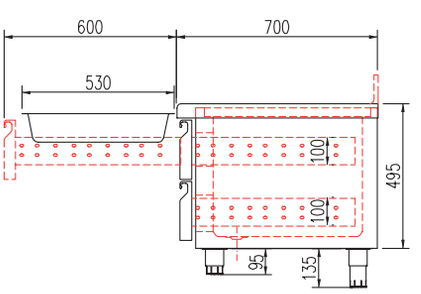

OPCIONES	*OPTIONS*	€
encimera con peto	*worktop with upstand*	0 €
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult

MFB-135 1.967 €

MFB-180 2.368 €

MFB-220 2.831 €

MFB-270 3.336 €

MFB-135 -C 2.284 €

MFB-180-C 2.888 €

MFB-220-C 3.583 €

MFB-270-C 4.210 €

MFB-135 -CC 2.699 €

MFB-180-CC 3.304 €

MFB-220-CC 3.999 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C +8°C	1345	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	178	207	C	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180	-2°C +8°C	1795	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	D	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-220	-2°C +8°C	2220	600	700	4	4	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	502	239	C	5 40°C 40%
MFB-270	-2°C +8°C	2695	600	700	5	5	454	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	502	239	C	5 40°C 40%
MFB-135-C	-2°C +8°C	1345	600	700	1	1	169	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180-C	-2°C +8°C	1795	600	700	1	1	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	D	5 40°C 40%
									R290	502	218	C	5 40°C 40%
MFB-220-C	-2°C +8°C	2220	600	700	1	1	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	502	410	D	5 40°C 40%
MFB-135-CC	-2°C +8°C	1345	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFB-180-CC	-2°C +8°C	1795	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	1004	615	E	5 40°C 40%
MFB-220-CC	-2°C +8°C	2220	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	1004	615	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFB** dotación de puertas
- **MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFB** *doors as standard*
- **MFB-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFB-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera **con** peto	*worktop **with** upstand*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult



MFB

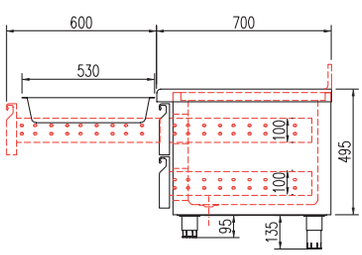

MFB-C

REFRIGERATED COUNTERS • MESAS REFRIGERADAS

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MFBP-105 1.478 €

MFBP-150 1.806 €

MFBP-195 2.252 €

MFBP-105-C 1.842 €

MFBP-150-C 2.452 €

MFBP-195-C 3.073 €

MFBP-105-CC 2.257 €

MFBP-150-CC 2.868 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	volumen neto *net capacity* (L) 2015/1094	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*
MFBP-105	-2°C +8°C	1045	600	700	2	2	169	107	230V-50Hz	178	R134a
MFBP-150	-2°C +8°C	1495	600	700	3	3	264	168	230V-50Hz	245	R134a
MFBP-195	-2°C +8°C	1945	600	700	4	4	359	228	230V-50Hz	304	R134a
MFBP-105-C	-2°C +8°C	1045	600	700	1	1	169	78	230V-50Hz	178	R134a
MFBP-150-C	-2°C +8°C	1495	600	700	1	1	264	110	230V-50Hz	245	R452A
MFBP-195-C	-2°C +8°C	1945	600	700	1	1	359	142	230V-50Hz	304	R452A
MFBP-105-CC	-2°C +8°C	1045	600	700	0	0	169	64	230V-50Hz	304	R452A
MFBP-150-CC	-2°C +8°C	1495	600	700	0	0	264	96	230V-50Hz	485	R452A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFBP** dotación de puertas
- **MFBP-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFBP-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFBP** *doors as standard*
- **MFBP-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFBP-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation . Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional GN 1/1	*GN 1/1 extra shelf*	23 € x ud
set adicional guías GN 1/1	*GN 1/1 slides extra set*	25 € x set
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
conexiones lado izquierdo	*left side connections*	60 €
encimera con peto	*worktop with upstand*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
evaporación automatica	*defrost water evaporation*	95 €

MRP-150	2.262 €
MCP-150	2.804 €

MRP-200	2.704 €
MCP-200	3.283 €

MRP-250	3.263 €

MRPV-150	2.585 €
MCPV-150	3.143 €

MRPV-200	3.175 €
MCPV-200	3.771 €

MRPV-250	3.847 €
MCPV-250	4.200 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRP)	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRP)*	580 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRP-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	A	5 40°C 40%
MRP-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
									R290	502	238	A	5 40°C 40%
MRP-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	20	761	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	370	B	5 40°C 40%
MRPV-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R134a*	245	258	-	4 30°C 55%
									R290	502	244	-	4 30°C 55%
MRPV-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R134a*	304	302	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	-	4 30°C 55%
MRPV-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	20	761	230V-50Hz	R134a*	485	446	-	4 30°C 55%
									R290	845	358	-	4 30°C 55%
MCP-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
									R452A*	353	552	E	4 30°C 55%
MCP-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R452A*	452	610	E	4 30°C 55%
MCPV-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R290	606	544	-	4 30°C 55%
									R452A*	353	518	-	4 30°C 55%
MCPV-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R290	606	569	-	4 30°C 55%
									R452A*	452	681	-	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: MRP / MCP 40°C
  MRPV / MCPV 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature: MRP / MCP 40°C*
  MRPV / MCPV 32°C

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	24 € x ud
parrilla 60x40	*60x40 shelf*	24 € x ud
set adicional guías 60x40	*60x40 slides extra set*	19 € x set
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R452A (-)	*R290 to R452A (-)*	0 €
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera con peto	*worktop with upstand*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
encimera de granito	*granite worktop*	consultar- consult
exterior color blanco	*white exterior*	consultar- consult

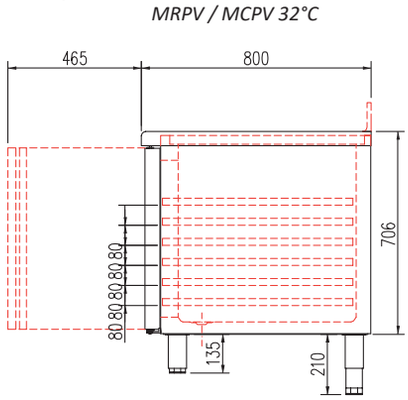

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados
60x40 chiller and freezer counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



LEDs 6500 K

MRPV-250
dotación parillas extra
with extra shelves

MRP-250

novedad new

Encimera granito opcional
Optional granite worktop

MRP-200 exterior blanco opcional
MRP-200 option white exterior

MRPP-120	1.694 €
MCPP-120	1.857 €

MRPP-170	2.131 €
MCPP-170	2.342 €

MRPP-220	2.573 €
MCPP-220	2.632 €

MRPPV-120	1.956 €
MCPPV-120	2.211 €

MRPPV-170	2.514 €
MCPPV-170	2.861 €

MRPPV-220	3.050 €
MCPPV-220	3.310 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRP)	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRP)*	580 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	volumen neto *net capacity* (L) 2015/1094	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*
MRPP / MRPPV-120	-2°C +8°C	1195	850	800	0	10	255	173	230V-50Hz	304	R134a
MRPP / MRPPV-170	-2°C +8°C	1720	850	800	0	15	399	264	230V-50Hz	356	R134a
MRPP / MRPPV-220	-2°C +8°C	2245	850	800	0	20	543	355	230V-50Hz	485	R134a
MCPP / MCPPV-120	-20°C -15°C	1195	850	800	0	10	255	173	230V-50Hz	353	R452A
MCPP / MCPPV-170	-20°C- 15°C	1720	850	800	0	15	399	264	230V-50Hz	452	R452A
MCPP / MCPPV-220	-20°C -15°C	2245	850	800	0	20	543	355	230V-50Hz	610	R452A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MRPP / MCPP** Contrapuerta inox embutida
- **MRPPV / MCPPV** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCPP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRPP / MCPP 40°C ambiente
  MRPPV / MCPPV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRPP / MCPP** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRPPV / MCPPV** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCPP). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Operating: MRPP / MCPP 40°C ambient*
  MRPPV / MCPPV 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*extra shelf supplement*	24 € x ud
parrilla 60x40	*60x40 shelf*	24 € x ud
set adicional guías 60x40	*60x40 slides extra set*	19 € x set
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
motor lado izquierdo	*left side engine*	60 €
encimera **con** peto	*worktop **with** upstand*	0 €
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
encimera de granito	*granite worktop*	consultar- consult
evaporación automatica	*defrost water evaporation*	95 €

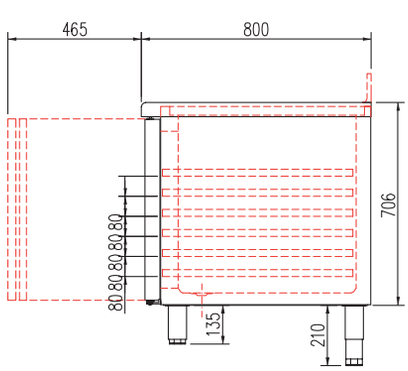

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
60x40 chiller and freezer counter for remote condenser unit

1



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MRPP-220

MRPPV-220
con parrillas extra
with extra shelves