



CORECO

3 S-line



CORECO



Mesas 600 - 600 refrigerated table

- Pag. **188-189** Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK refrigerated counter
- Pag. **190-191** Mesa fría SNACK frente mostrador, refrigeración
Chiller back bar SNACK counter
- Pag. **192-193** Estantería y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table



Mesas 700 - 700 refrigerated table

- Pag. **194-195** Mesa fría GN1/1 bajo-mostrador, refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN 1/1 counter




Armarios SNACK - SNACK Cabinets

- Pag. **196-197** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet
- Pag. **198-199** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración
Chiller glass door SNACK cabinet
- Pag. **200-201** Armario SNACK FIT
SNACK FIT cabinet



Armarios GN 2/1 - GN 2/1 Cabinets

- Pag. **202-203** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados costados embutidos
Press-formed Chiller and freezer GN 2/1 cabinet
- Pag. **204-205** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet
- Pag. **206-207** Armario GN FIT
GN FIT cabinet



Vitrinas - Serveover counter

- Pag. **208-215** Vitrina expositora ECO-D
Serve over counter ECO-D
- Pag. **216-217** Vitrina expositora VSD- VSAD
Serve over counter VSD - VSAD





TSR-150-S 1.510 €
TSC-150-S 1.952 €



TSR-200-S 1.806 €
TSC-200-S 2.267 €



TSR-250-S 2.136 €




TSRV-150-S 1.652 €



TSRV-200-S 2.010 €



TSRV-250-S 2.409 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (TSR)

*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (TSR)*

280 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
TSR-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a* R290	178 502	211 235	C B	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TSR-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	249 338	D B	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TSR-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a* R290	304 845	289 340	C C	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a* R290	178 502	220 244	- -	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	317 251	- -	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a* R290	304 845	361 357	- -	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TSC-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290 R452A*	606 353	535 556	E E	5 40°C 40% 4 30°C 55%
TSC-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290 R452A*	606 452	556 610	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%

*opcional - optional




características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TSRV: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TRS 40°C ambiente
TSC/TSRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- TSRV: double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: TRS 40°C ambient
TSC/TSRV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	20 €
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
encimera sin peto	no upstand worktop	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult





TSRV-150-S



TSR -200-S





FSR-150-S 1.694 €



FSR-200-S 2.042 €



FSR-250-S 2.389 €



FSRV-150-S 1.915 €



FSRV-200-S 2.373 €



FSRV-250-S 2.836 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
FSR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FSR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FSR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
FSRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	223	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	-	5 40°C 40%
FSRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	321	-	4 30°C 55%
								R290	502	255	-	5 40°C 40%
FSRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	366	-	4 30°C 55%
								R290	845	363	-	5 40°C 40%

*optional - optional


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- FSRV: doble cristal + LEDs
- Cajón neutro en el hueco motor
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: FSR 40°C ambiente
FSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- FSRV: double galzed door + LEDs lighting
- Neutral drawer over the condenser unit
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: FSR 40°C ambiente
FSRV 32°C ambiente

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	20 €
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
encimera sin peto	no upstand worktop	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

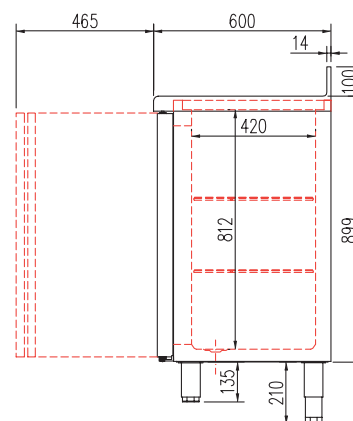



FSRV-200-S



FSR-200-S



SMC-100 647 €



SMC-150 784 €



SMC-200 895 €



SEFM60-100 474 €



SEFM60-150 585 €



SEFM60-200 706 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers
SMC-100	990	1040	600	1
SMC-150	1495	1040	600	2
SMC-200	2020	1040	600	2
SEFM60-100	990	1040	600	-
SEFM60-150	1495	1040	600	-
SEFM60-200	2020	1040	600	-

SMC Características técnicas

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

SMC Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.
- Plasticised steel backing.
- Height-adjustable stainless steel supports.
- Auxiliary drawers on guides with wheels.
- Coffee sediment special drawer with hitting surface.

SFM Características técnicas


- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SFM Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- AISI-304/18/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm

We reserve the right to change specifications without prior notice.

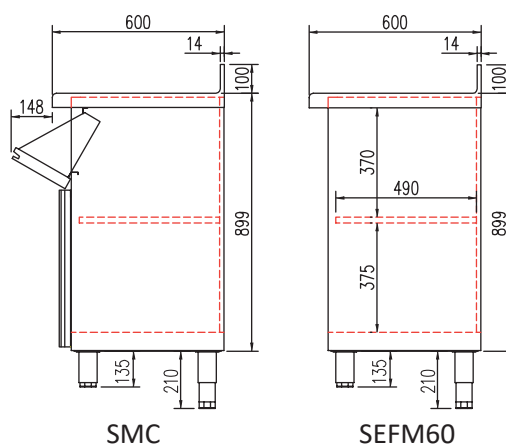

SMC

SEFM60



SMC - 150



SEFM60-200


 TGR-135-S 1.678 €
 TGC-135-S 2.262 €

 TGR-180-S 1.999 €
 TGC-180-S 2.614 €


TGR-225-S 2.352 €




TGRV-135-S 1.816 €



TGRV-180-S 2.211 €



TGRV-225-S 2.632 €

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (TGR)	Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (TGR)	310 €
---	--	--	-------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a* R290	178 502	211 235	C B	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TGR-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	249 238	D B	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TGR-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a* R290	304 845	289 340	C C	5 40°C 40% 5 40°C 40%
TGRV-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a R290*	178 502	217 241	- -	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TGRV-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	313 267	- -	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TGRV-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a* R290	304 845	356 352	- -	4 30°C 55% 5 40°C 40%
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290 R452A*	606 353	535 556	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290 R452A*	606 452	556 610	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%

*opcional - optional

we reserve the right to change specifications without prior notice

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso




- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TGRS: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente

TGC / TGRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- TGRV: double glazed door + LEDs lighting
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: TGR 40°C ambient

TGC / TGRV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	23 €
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set	25 € x set
parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf	18 € x ud
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
encimera sin peto	no upstand worktop	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

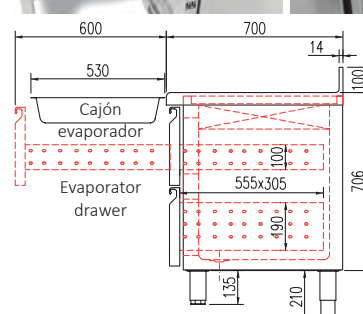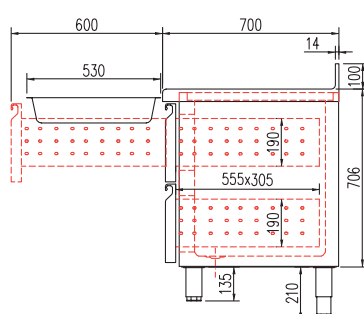



TGRV-180-S



TGR-180-S



TGR-225-S
ruedas y cajones opcionales
with extra drawers and castors



CSR-751-S	1.683 €
CSN-751-S	2.242 €



CSR-1302-S	2.315 €
CSN-1302-S	3.099 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CSR-751-S	-2°C +8°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSN-751-S	-20°C -15°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
								R452A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSR-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1302-S	-20°C -15°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R452A*	1042	990	E	4 30°C 55%


*opcional - optional

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
CSN 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gas-ket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature CSR 40°C ambient
CSN 32°C ambient

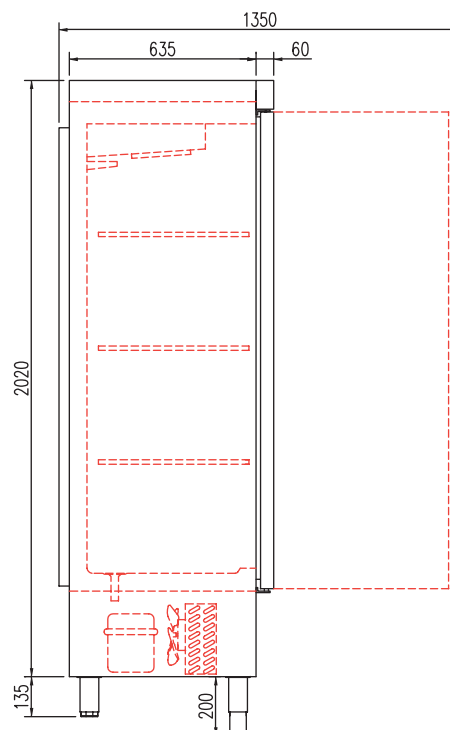

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	29 € x ud
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	17 € x ud
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- consult



CSR-1302-S



CSR-751-S



CSRV-751-S 1.910 €



CSRV-1302-S 2.737 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/1094 EN16825
CSRV-751-S	-2°C +8°C	660	2160	730	3	505	230V-50Hz	R134a* R290	245 502	264 260	4 30°C 55% 4 30°C 55%
CSRV-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	730	6+3	1201	230V-50Hz	R134a* R290	485 845	461 396	4 30°C 55% 4 30°C 55%

*opcional - optional


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), iluminación LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Stainless steel adjustable legs, 135 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	29 € x ud
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	17 € x ud
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
cambio R290 por R134a	R290 to R134a	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- consult

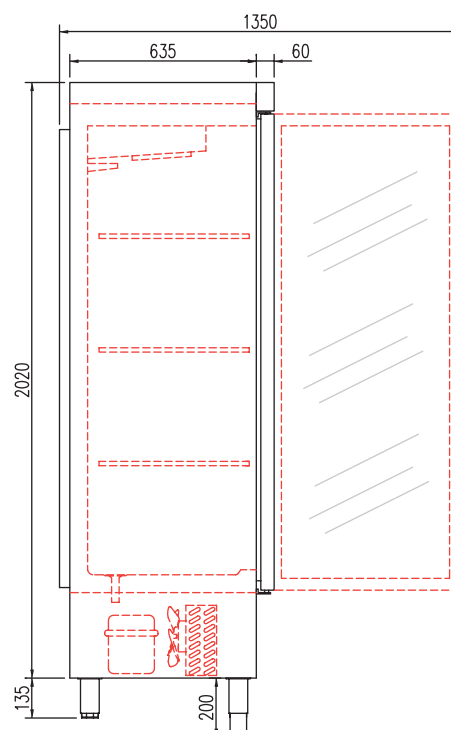



CSRV-1302-S



CSRV-751-S



CSR-55-S	1.556 €
CSN-55-S	2.081 €



CSRV-55-S	1.756 €
-----------	---------



CSR-125-S	2.122 €
CSN-125-S	2.831 €



CSRV-125-S	2.481 €
------------	---------

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	pares de guías sets of slides	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CSR-55-S	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a* R290	304 271	295 201	E D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
CSR-125-S	2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a* R290	543 304	416 301	D D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
CSN-55-S	-20°C -15°C	540	2075	755	3	3	409	230V-50Hz	R290 R452A*	385 353	432 452	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%
CSN-125-S	-20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	964	230V-50Hz	R290 R452A*	833 534	810 520	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%
CSRV-55-S	-2°C +8°C	540	2075	730	4	4	409	230V-50Hz	R134a* R290	304 271	308 213	- -	4 30°C 55% 4 30°C 55%
CSRV-125-S	-2°C +8°C	1250	2075	665	8	8	964	230V-50Hz	R134a* R290	668 543	638 434	- -	4 30°C 55% 4 30°C 55%

*opcional - optional


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CSRV: doble cristal + LEDs
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
CSN /CSRV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- CSRV / CERE / GSRV: double glazed door + LEDs
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature CSR 40°C ambient
CSN /CSRV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	29 € x ud
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	17 € x ud
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

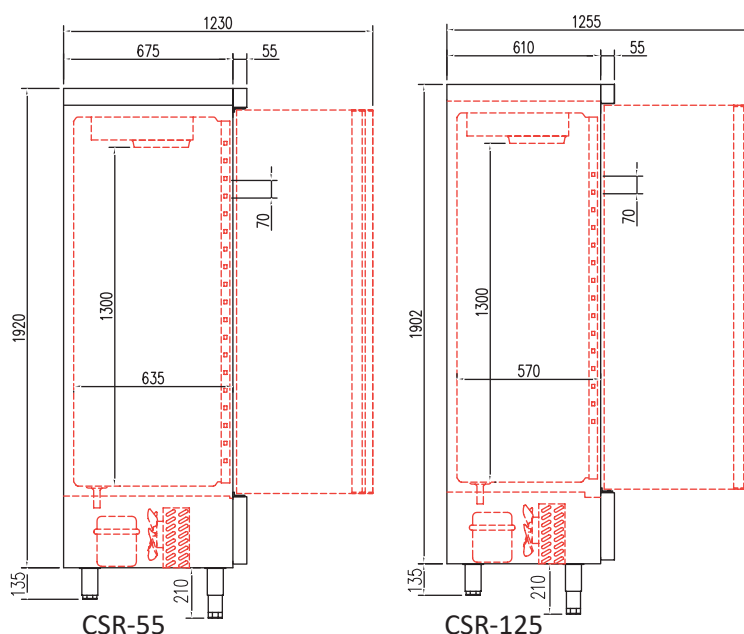



CSR-55-S



CSR-125-S



CGR-751-SPF	1.842 €
CGN-751-SPF	2.463 €



CGR-1002-SPF	2.694 €
CGN-1002-SPF	3.425 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CGR-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751-SPF	-20°C -15°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
									R452A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002-SPF	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
									R452A*	1042	991	E	4 30°C 55%


*opcional - optional

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR 40°C CGN 32°C**

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature **CGR 40°C CGN 32°C**

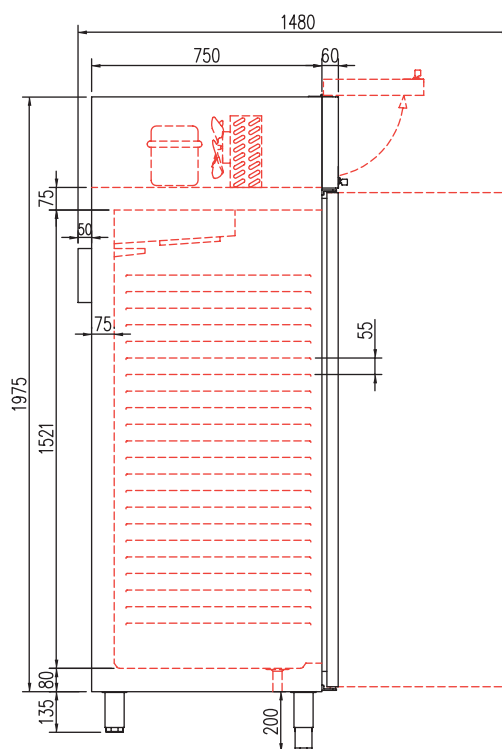

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	46 € x ud
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	25 € x set
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- consult
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CGR-751-SPF



CGR-1002-SPF




CGRE-751-SPF 2.052 €

CGRE-1002-SPF 2.994 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 2/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/1094 EN16825
CGRE-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
									R290	502	260	4 30°C 55%
CGRE-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	6	1282	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
									R290	845	396	4 30°C 55%


*opcional - optional

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- Inner side of doors by stamped steel
- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Removable control panel
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature 32°C

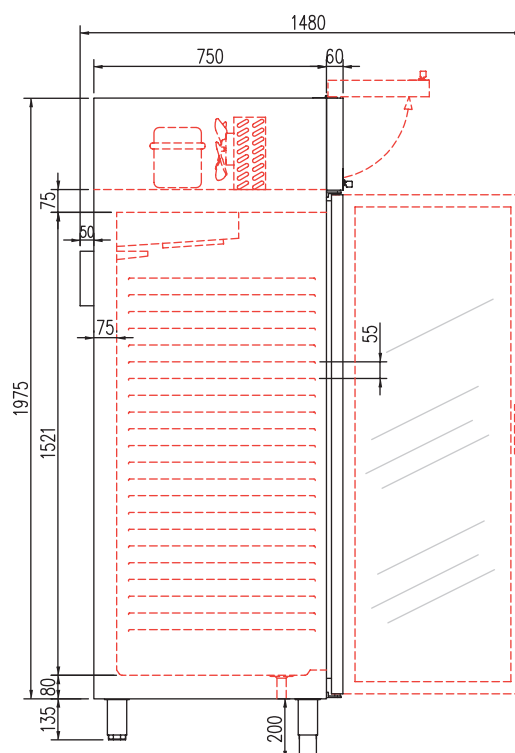

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	46 € x ud
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	25 € x set
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult
cambio R290 por R134a	R290 to R134a	0 €



CGRE-751-SPF



CGRE-1002-SPF



CGR-50-S 1.510 €
CGN-50-S 1.955 €



CGRE-50-S 1.699 €



GSR-125-S 2.145 €
GSN-125-S 2.861 €



GSRE-125-S 2.480 €

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	estantes shelves GN 2/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
CGR-50-S	-2°C +8°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R134a* R290	304 271	295 201	E D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
CGN-50-S	-20°C -15°C	460	2075	690	3	0	3	303	230V-50Hz	R290 R452A*	385 353	432 452	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%
GSR-125-S	-2°C +8°C	1250	2075	665	3	3	6	964	230V-50Hz	R134a* R290	304 543	301 416	D D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
GSN-125-S	-20°C -15°C	1250	2075	690	3	3	6	964	230V-50Hz	R290 R452A*	833 534	810 520	E E	4 30°C 55% 4 30°C 55%
CGRE-50-S	-2°C +8°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R134a* R290	304 271	308 213	- -	4 30°C 55% 4 30°C 55%
GSRE-125-S	-2°C +8°C	1250	2075	665	3	3	6	964	230V-50Hz	R134a* R290	668 543	638 434	- -	4 30°C 55% 4 30°C 55%


*opcional - optional

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CGRE doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CGR / GSR 40°C ambiente
CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- ACGRE / CSRV double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature CGR / GSR 40°C ambient
CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambient

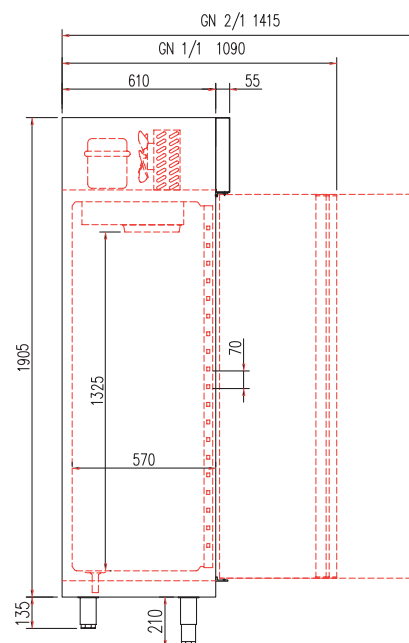

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	23 € x ud
set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	21 € x set
set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
set 6 ruedas	6 castors set	120 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)	0 €
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)	0 €



CGRE-50-S (GN1/1)
dotación extra
extra trays




GN 1/1


GN 2/1

GSR-125-S

CVED-8-10-R	1.488 €
CVED-8-13-R	1.625 €
CVED-8-15-R	1.754 €
CVED-8-20-R	2.100 €
CVED-8-25-R	2.432 €
CVED-8-30-R	2.878 €



CVED-8-10-C	1.513 €
CVED-8-13-C	1.643 €
CVED-8-15-C	1.781 €
CVED-8-20-C	2.132 €
CVED-8-25-C	2.469 €
CVED-8-30-C	2.822 €



ref.	largo length (mm)	cámara storage (m³)	exposición display RSA(m²)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVED-8-10	1055	0,28	0,54	1	522	397	R449A
CVED-8-13	1305	0,37	0,68	2	522	921	R449A
CVED-8-15	1525	0,43	0,80	2	635	1019	R449A
CVED-8-20	2025	0,57	1,08	3	817	1069	R449A
CVED-8-25	2525	0,72	1,36	4	1096	1364	R449A
CVED-8-30	2995	0,12	1,63	4	1096	1354	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
 - Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
 - Perfilera en aluminio lacado
 - Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador **ESTÁTICO**
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Termómetro indicador de temperatura plano exposición
 - Descarche automático y evaporación automática de serie
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
 - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
 - AISI-304 stailless steel worktop
 - Lacquared aluminum profiles
 - Intermediate glass shelf, **OPTIONAL**
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **STATIC** evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer shows the display area temperature
 - Automatic defrost and evaporation system as standard
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006

ref.	estante cristal glass shelf	plano exposivción en acero SS exposure	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	55 €	100 €	95 €
CVED-13	65 €	135 €	130 €
CVED-15	75 €	145 €	145 €
CVED-20	105 €	160 €	190 €
CVED-25	130 €	235 €	235 €
CVED-30	150 €	285 €	285 €

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

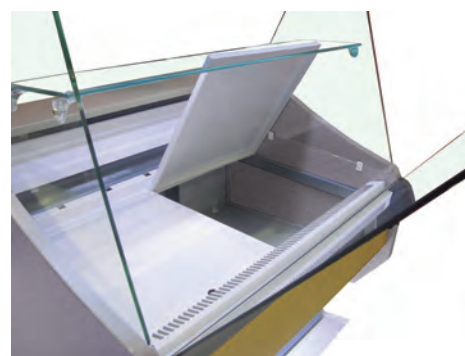



DE SERIE
STANDAR




CVED-8-20-R




CVED-8-20-C


Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

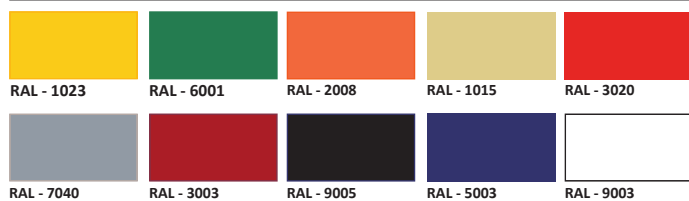


Estante opcional
Shelf on demand

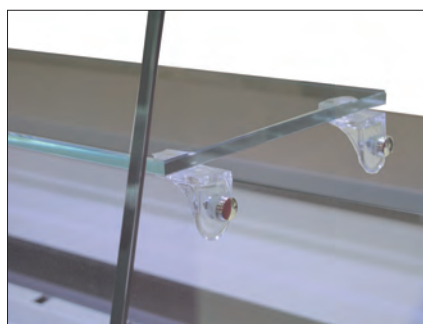

CVED-9-10-R	1.617 €
CVED-9-13-R	1.796 €
CVED-9-15-R	1.894 €
CVED-9-20-R	2.240 €
CVED-9-25-R	2.641 €
CVED-9-30-R	3.158 €

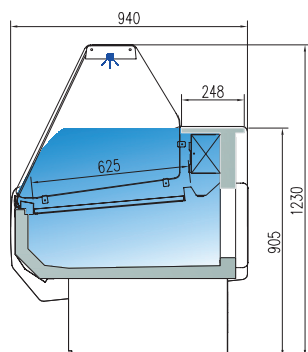

CVED-9-10-C	1.648 €
CVED-9-13-C	1.835 €
CVED-9-15-C	1.922 €
CVED-9-20-C	2.291 €
CVED-9-25-C	2.713 €
CVED-9-30-C	3.096 €

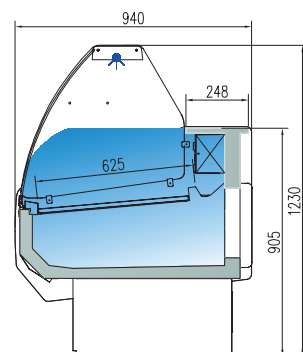

ref.	largo length (mm)	exposición display RSA(m²)	CVED cámara storage (m³)	CVED puertas doors (uds)	CVEDS cámara storage (m³)	CVEDS puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVED-9-10	1055	0,65	0,33	1	0	0	522	404	R449A
CVED-9-13	1305	0,82	0,43	2	0	0	635	1009	R449A
CVED-9-15	1525	0,97	0,49	2	0	0	817	1079	R449A
CVED-9-20	2025	1,31	0,67	3	0	0	817	1103	R449A
CVED-9-25	2525	1,65	0,84	4	0	0	1096	1365	R449A
CVED-9-30	2995	1,96	1,19	4	0	0	1315	1416	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

CVED modelos con reserva, hueco puerta 440x270

CVEDS modelos sin reserva

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

CVED models with refrigerated doors 440x270

CVEDS models without refrigerated doors


- Exterior and interior in steel sheet prepainted
- Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- AISI-304 stainless steel worktop
- Lacquered aluminum profiles
- Intermediate glass shelf, **OPTIONAL**
- Tempered and hinged frost glass
- Lighting Standard on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- STATIC evaporator
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control
- External thermometer shows the display area temperature
- Automatic defrost and evaporation system as standard
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006


S-LINE

ref.	estante cristal glass shelf	plano exposición en acero SS exposure	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	55 €	100 €	95 €
CVED-13	65 €	135 €	130 €
CVED-15	75 €	145 €	145 €
CVED-20	105 €	160 €	190 €
CVED-25	130 €	235 €	235 €
CVED-30	150 €	285 €	285 €


230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

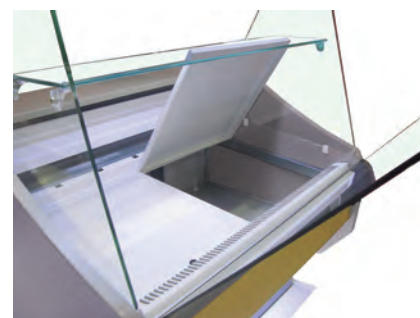

CVEDS-9-10-R	1.561 €
CVEDS-9-13-R	1.694 €
CVEDS-9-15-R	1.788 €
CVEDS-9-20-R	2.089 €
CVEDS-9-25-R	2.445 €
CVEDS-9-30-R	2.908 €



CVEDS-9-10-C	1.595 €
CVEDS-9-13-C	1.760 €
CVEDS-9-15-C	1.856 €
CVEDS-9-20-C	2.165 €
CVEDS-9-25-C	2.546 €
CVEDS-9-30-C	2.908 €





DE SERIE
STANDAR


CVED-9-20-R




CVED-9-20-C

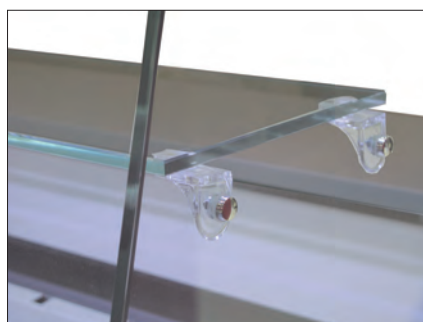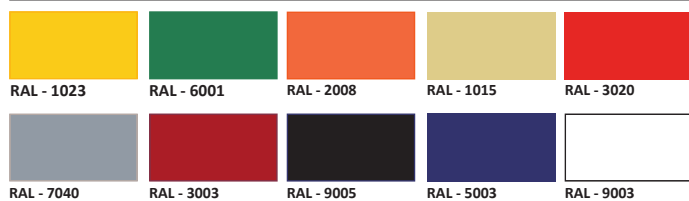Estante opcional
Shelf on demandColores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

CVEPD-9-10-RR	1.958 €
CVEPD-9-13-RR	2.480 €
CVEPD-9-15-RR	2.469 €
CVEPD-9-20-RR	2.973 €
CVEPD-9-25-RR	3.614 €
CVEPD-9-30-RR	4.160 €

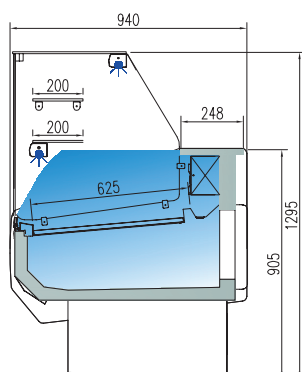

CVEPD-9-10-C	1.958 €
CVEPD-9-13-C	2.430 €
CVEPD-9-15-C	2.469 €
CVEPD-9-20-C	2.973 €
CVEPD-9-25-C	3.614 €
CVEPD-9-30-C	4.160 €

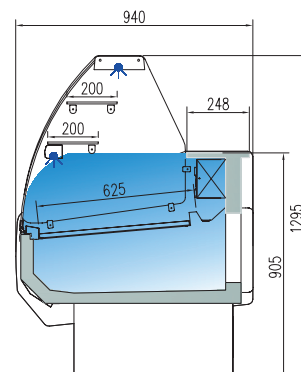

ref.	largo length (mm)	exposición display RSA(m²)	cámara storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVED-9-10	1055	0,65	0,33	1	522	404	R449A
CVED-9-13	1305	0,82	0,49	2	635	1009	R449A
CVED-9-15	1525	0,97	0,49	2	817	1079	R449A
CVED-9-20	2025	1,31	0,67	3	817	1103	R449A
CVED-9-25	2525	1,65	0,84	4	1096	1365	R449A
CVED-9-30	2995	1,96	1,19	4	1315	1416	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
 - Exterior e interior en chapa de acero prepintada
 - Plano exposición y protección evaporador en chapa de acero inoxidable
 - Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
 - Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
 - Perfilería en aluminio lacado
 - Dos estante de cristal intermedio, **DE SERIE**
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Iluminación estándar: encimera superior
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador estático
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Descarche automático y evaporación automática de serie
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Design focused for bakery, with two shelves
 - Exterior and interior in steel sheet prepainted
 - Exposure and evaporator protection in stainless steel
 - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
 - AISI-304 stainless steel worktop
 - Lacquered aluminum profiles
 - Two intermediate glass shelf, AS STANDARD
 - Tempered and hinged frost glass
 - Lighting Standard on top surface
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - Static evaporator
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control
 - External thermometer shows the display area temperature
 - Automatic defrost and evaporation system as standard
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

S-LINE


ref.	plano exposición en acero SS exposure	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	100 €	95 €
CVED-13	135 €	130 €
CVED-15	145 €	145 €
CVED-20	160 €	190 €
CVED-25	235 €	235 €
CVED-30	285 €	285 €

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

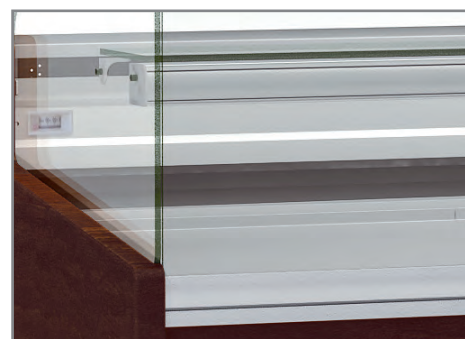



DE SERIE
STANDAR

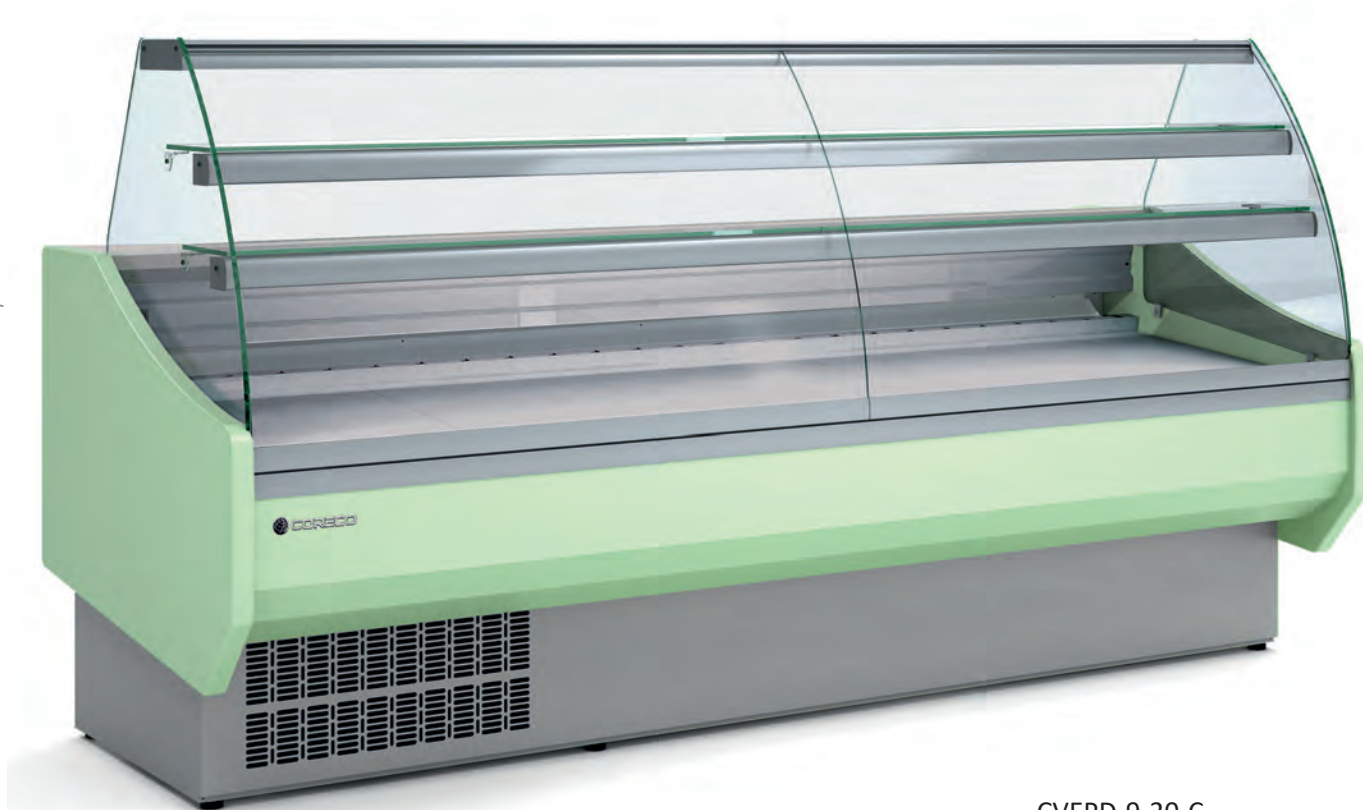

CVEPD-9-20-C

Colores decoración simil madera - colors wood simil




NOGAL / WALNUT

WENGUÉ / WENGUE

HAYA / BEECH

Colores decoración lacado - lacquered colors

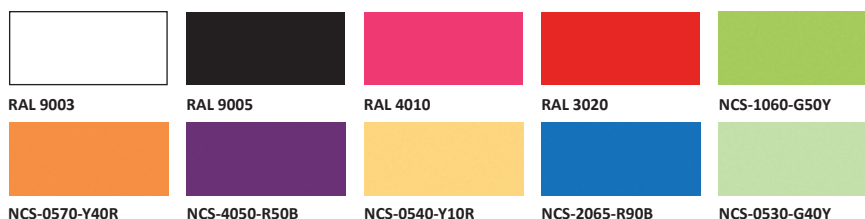

RAL 9003

RAL 9005

RAL 4010

RAL 3020

NCS-1060-G50Y

NCS-0570-Y40R


NCS-4050-R50B

NCS-0540-Y10R


NCS-2065-R90B

NCS-0530-G40Y

CVED-10-10-R-TF	2.079 €
CVED-10-13-R-TF	2.208 €
CVED-10-15-R-TF	2.433 €
CVED-10-20-R-TF	2.882 €
CVED-10-25-R-TF	3.364 €
CVED-10-30-R-TF	4.137 €

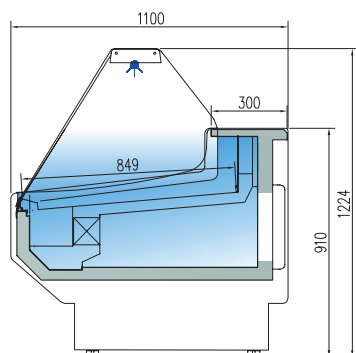

CVED-10-10-C-TF	2.186 €
CVED-10-13-C-TF	2.440 €
CVED-10-15-C-TF	2.529 €
CVED-10-20-C-TF	3.033 €
CVED-10-25-C-TF	3.536 €
CVED-10-30-C-TF	4.252 €

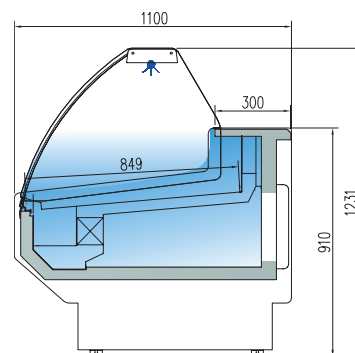

ref.	largo length (mm)	exposición display RSA(m ²)	CVED cámara storage (m ³)	CVED puertas doors (uds)	CVEDS cámara storage (m ³)	CVEDS puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVED-10-10	1055	0,79	0,38	1	0	0	522	419	R449A
CVED-10-13	1305	0,99	0,50	2	0	0	635	1037	R449A
CVED-10-15	1525	1,17	0,58	2	0	0	817	1107	R449A
CVED-10-20	2025	1,58	0,79	3	0	0	1096	1377	R449A
CVED-10-25	2525	1,99	0,99	4	0	0	1315	1433	R449A
CVED-10-30	2995	2,37	1,25	4	0	0	1315	1472	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

CVED modelos con reserva, hueco puerta 440x270

CVEDS modelos sin reserva

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **VENTILADO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice

CVED models with refrigerated doors, 440x270

CVEDS models without refrigerated doors

- Exterior and interior in steel sheet prepainted
- Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- AISI-304 stainless steel worktop
- Aluminum profiles
- Intermediate glass shelf, **OPTIONAL**
- Tempered and hinged frost glass
- Lighting Standard on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- **VENTILATED** evaporator
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control
- External thermometer
- Automatic Defrost with plastic container
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1


M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2006

S-LINE


ref.	estante cristal glass shelf	plano exposición en acero SS exposure	puertas correderas traseras rear sliding doors
CVED-10	55 €	100 €	95 €
CVED-13	65 €	135 €	130 €
CVED-15	75 €	145 €	145 €
CVED-20	105 €	160 €	190 €
CVED-25	130 €	235 €	235 €
CVED-30	150 €	285 €	285 €

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CVEDS-10-10-R-TF	2.030 €
CVEDS-10-13-R-TF	2.236 €
CVEDS-10-15-R-TF	2.336 €
CVEDS-10-20-R-TF	2.806 €
CVEDS-10-25-R-TF	3.199 €
CVEDS-10-30-R-TF	3.957 €

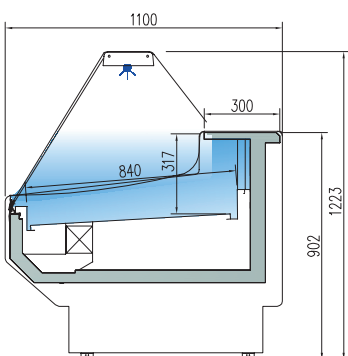

CVEDS-10-10-C-TF	2.138 €
CVEDS-10-13-C-TF	2.395 €
CVEDS-10-15-C-TF	2.440 €
CVEDS-10-20-C-TF	2.894 €
CVEDS-10-25-C-TF	3.354 €
CVEDS-10-30-C-TF	4.071 €

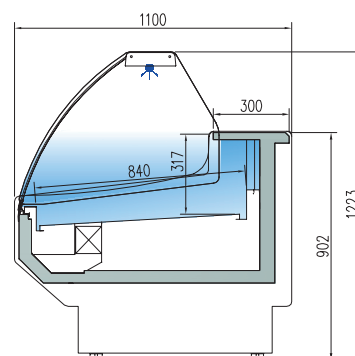



DE SERIE
STANDAR



CVED-10-20-R





CVED-10-20-C

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge


RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

Estante opcional
Shelf on demand

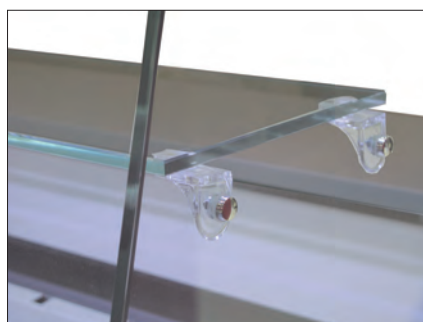

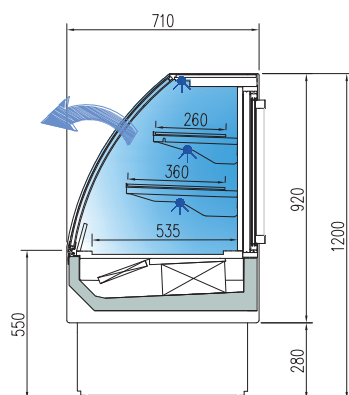

VSD-6-9-C	2.737 €
VSD-6-13-C	3.110 €

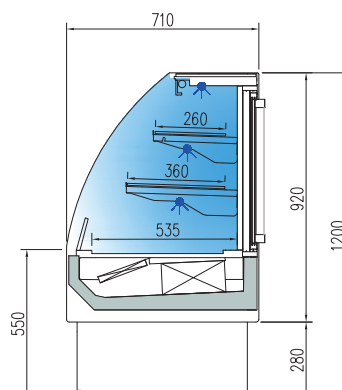

VSAD-6-9-C	2.847 €
VSAD-6-13-C	3.237 €

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA(m²)	puertas corredera sliding doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	rango range
VSD-6-9	915	710	1200	0,66	2	R290*	1098	1309	+2°C+8°C
						R452A	1096	1376	+2°C+8°C
VSD-6-13	1285	710	1200	0,93	2	R290*	1098	1672	+2°C+8°C
						R452A	1315	1704	+2°C+8°C
VSAD-6-9	915	710	1200	0,66	2	R452A	1096	1379	+2°C+8°C
VSAD-6-13	1285	710	1200	0,93	2	R452A	1497	2003	+2°C+8°C

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSD vitrina cerrada, doble cristal frontal

VSAD vitrina autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, parte inferior color gris RAL 7040
- Costados en cristal doble con serigrafía
- Interior en acero pintado epoxy
- **Cristal doble templado:** frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K, fijos en altura
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSD double glazed front

VSAD self-service

- External finish in plastic coated steel, base in grey color, RAL 7040
- Double glazed sides with serigraphy
- Epoxy painted internal finish
- Tempered double glazed: front, sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 6500 K LED lighting, height not adjustable
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)



DE SERIE
STANDAR



VSD-6-13

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

				
RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
				
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003