TÚNELES DE ARRASTRE - SERIE ESTÁNDAR

NLT197-110/200

adler 2012
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

Los NUEVOS TÚNELES DE ARRASTRE ofrecen al usuario enormes ventajas con la mejor reación calidad/precio.

Gama compacta de lavavajillas, perfectamente articulados, permitiendo al usuario lavar con la máxima eficiencia, rapidez y bajos costes, tanto en la instalación como en su uso.

Versión Estándar: con buenas prestaciones y un ahorro en agua y electricidad, de los más bajos de su categoría, hasta 1.3 litros/cesta.

Están construidos con sistema de calidad certificado ISO 9000, respetando el ambiente según la certificación ISO 14000; bajo la marca CE y el sistema de alimentación hídrica responde a la normativa WRC.

El consumo de agua se adapta a la productividad y al tipo de carga, reduciendo el coste en cada lavado, ofreciendo resultados óptimos.



ALTURA ÚTIL 45 cm

INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla LED de 4 dígitos.
Controles:
- Temperatura tanque y calderín
- Horas funcionamiento
- Autodiagnóstico

PROGRAMAS

SUCIEDAD MEDIA
Programa de uso general.

LAVADO SANITARIO
Tiempo de contacto de 120" según la norma DIN 10534.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

- Ahorro de costes
- Fácil de usar
- Versatilidad
- Facilidad de limpieza
- Seguridad y calidad en sus componentes

DE SERIE

- Puertas aisladas térmicamente
- Tanques estampados
- Dobles filtros tanque
- Triples filtros extraíbles progresivos
- Lavado de alta eficiencia
- Bombas de doble flujo
- Enjuagado adaptativo
- Lavado temporizado
- Economizador de enjuagado
- Túnel de secado
- Intenfaz Smart LED
- 2 programas de lavado

REFRIMAK HOSTELERIA S.L. refrimakhosteleria@gmail.com **refrimak.com**
Avda. San Antonio 22 (Trasera) 48450 - Etxebarri (Bizkaia) - **España** - Tlf: (+34) 944 26 20 28 - Fax: (+34)944 26 30 64

TÚNELES DE ARRASTRE - SERIE ESTÁNDAR

NLT197-110/200

adler 2012
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

Dimensiones (LxPxH)	196.8 x 77 x 161.5 cm
Pot. bomba prelavado	1.500 W - Doble salida
Temperatura prelavado	45 ºC
Capacidad cuba	70 l.
Resistencia cuba	10.500 W
Bomba lavado	Doble salida
Pot. bomba lavado	1.500 W
Temperatura lavado	60ºC
Capacidad calderín	17 l.
Resistencia calderín	15.500 W
Pot. Bomba pre-aclarado	-
Temperatura aclarado	82ºC
Consumo aclarado	270 l/h
Lavado ligero	200 cestas/h
Lav. SANITARIO	110 cestas/h
Pot. máx 50ºC Standar conmutación cuba/calderín	29.500 W

FILTROS INTEGRADOS

Realizados en material compuesto inalterables en el tiempo e inmune a productos químicos. Con una superficie plana inclinada hacia el exterior que facilita el deslizamiento de los residuos sólidos recogidos en el mismo y con un cesto en el que confluyen, quedando situados a los que se llega fácilmente para su vaciado.

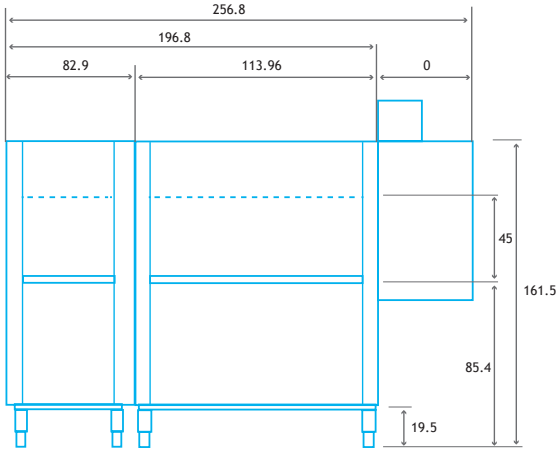

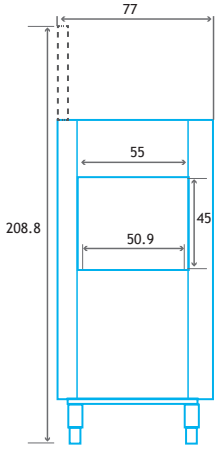

REFRIMAK HOSTELERIA S.L. refrimakhosteleria@gmail.com **refrimak.com**
Avda. San Antonio 22 (Trasera) 48450 - Etxebarri (Bizkaia) - **España** - Tlf: (+34) 944 26 20 28 - Fax: (+34)944 26 30 64

TÚNELES DE ARRASTRE - SERIE ESTÁNDAR

NLT197-110/200

adler 2012
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

RECUPERADOR DE CALOR



Utiliza un sistema de alta eficiencia condensando el vapor latente para calentar el agua del calderín, ahorrando hasta 8 kW/h.

Versión estándar
P.V.P.: 3.975 €

Versión agua osmotizada
P.V.P.: 7.850 €

COLLARÍN ASPIRACIÓN VAPOR



Ø 25

H 21 cm

700 m^3/h

200 W

P.V.P.: 1.150 €

SECADO EN LÍNEA

Este módulo opcional de 600 mm utiliza aire a 70ºC procedente del exterior y calentado por un intercambiado de 6 kW. Un turboventilador radial envia el flujo a dos bocas superiores.

1.400m^3/h 6KW
P.V.P.: 4.675 €

1.400m^3/h 9KW
P.V.P.: 5.025 €

SECADO DE ÁNGULO

Sustituye el secado en línea, permitiendo ahorrar espacio en las instalaciones en L o en C.

83x88x178 cm

6kW P.V.P.: 9.200 €
9kW P.V.P.: 9.500 €

PRELAVADO EN ÁNGULO

Sustituye el prelavado en línea en los modelos NLT197 y EVO197, permitiendo ahorrar espacio en las instalaciones en L o en C.

P.V.P.: 2.400 €

DOSIFICADORES DETERG. Y ABRILLANTADOR

Peristálticos de regulación electrónica, montados internamente en la máquina.

P.V.P.: 415 €

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA



Del tipo de rearme manual se posicionan en entrada o en salida según la disposición de la zona de lavado.

P.V.P.: 195 €

REDUCTOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO

Para la gama Estándar es indispensable cuando la presión de entrada de agua es superior a 4 bares dinámicos.

P.V.P.: 280 €

REFRIMAK HOSTELERIA S.L. refrimakhosteleria@gmail.com **refrimak.com**
Avda. San Antonio 22 (Trasera) 48450 - Etxebarri (Bizkaia) - **España** - Tlf: (+34) 944 26 20 28 - Fax: (+34)944 26 30 64