LAVAUTENSILIOS - 560 X 630

AP-3

Cuba estampada con doble filtro acero inox.

Doble pared.

Sistema de control visual y acústico. Ciclo autolimpiador.
Panel táctil de control electrónico y fácil utilización con display multifunción que indica las temperaturas del agua de la cuba y el calderín.

Ciclos de lavado regulables: de 2 a 12 min

Producción estimada de 30 cestas/hora.

Dosificadores de detergente y abrillantador de serie.

Sistema de aclarado a presión constante, independientemente de la presión del agua en la red, bomba de aclarado, brazo de aclarado de alta tecnología con orificios especiales en acero para conseguir óptimos resultados, ahorrando energía y agua.

Dotación:
1 cesto de acero inoxidable 560x630 mm

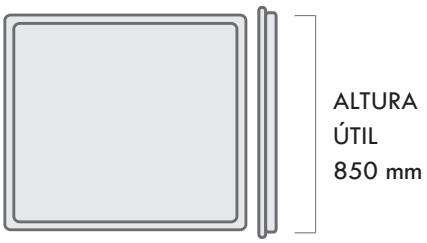


Guías que reducen esfuerzo de carga

Sistema de aclarado.

Cuba estampada doble filtro


Óptimos sistema de lavado

Indispensable la instalación de descalcificador en aguas duras >15°dH

REFRIMAK HOSTELERIA S.L. refrimakhosteleria@gmail.com **refrimak.com**
Avda. San Antonio 22 (Trasera) 48450 - Etxebarri (Bizkaia) - **España** - Tlf: (+34) 944 26 20 28 - Fax: (+34)944 26 30 64

LAVAUTENSILIOS - 560 X 630

AP-3

Características técnicas

Dimensiones (LxPxH)	720x780x1930 mm
Cesta	560 x 630 mm
Altura útil	850 mm
Consumo de agua	3 l./ciclo
Máx. Producción	30 c/h
Ciclos de Lavado	11 ciclos de 2 a 12 min
Capacidad Cuba	37 L
Capacidad Calderín	7 L
Resistencia Cuba	2.5 Kw
Resistencia Calderín	6 Kw
Pot. bomba lavado	2 Kw - 2.7 HP
Pot. Bomba Aclarado	0.2 Kw
Potencia instalada	8 kW
Presión entrada Agua	1 ~ 6 bar
Temp. Agua entrada	15 °C
Temp. Cuba lavado	55 °C
Tem. Caldera	80 °C

Dotación de Serie:

1 cesta acero inox. 560x630 mm

Medidas

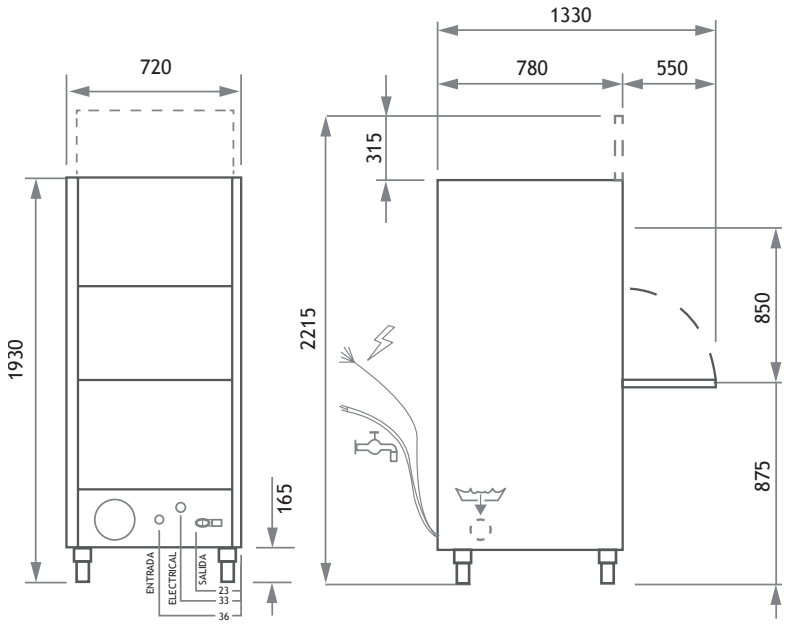

REFRIMAK HOSTELERIA S.L. refrimakhosteleria@gmail.com **refrimak.com**
Avda. San Antonio 22 (Trasera) 48450 - Etxebarri (Bizkaia) - **España** - Tlf: (+34) 944 26 20 28 - Fax: (+34)944 26 30 64