CORECO

EQUIPAMIENTO PARA BARES
BAR EQUIPMENT
3

BOTELLEROS - CHEST COOLER

Pag. **90-91** Enfriador de botellas
Chest bottle cooler

Pag. **92-93** Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos
Chest bottle cooler, front angle

BACK BAR

Pag. **94-95** Expositor refrigerado horizontal VINOS
BACK-BAR WINE display cooler

Pag. **96-97** Expositor refrigerado horizontal
BACK-BAR display cooler

Pag. **98-99** Mostrador refrigerado horizontal
BACK-BAR cooler

SNACK BAR

Pag. **100-109** Frente mostrador refrigerado SNACK-BAR
SNACK-BAR cooler

ESCARCHADORES - GLASS FROSTER

Pag. **110-113** ESCARCHADOR de copas
GLASS-FROSTER

Pag. **112-113** Departamentos PESCADO, mantenimiento CONGELADOS
FISH, FREEZER department

EXPOSITORES VERTICALES - MERCHANDISERS

Pag. **114-115** Expositor refrigerado sobre-mostrador
On counter merchandiser

Pag. **116-117** Expositor refrigerado vertical
Merchandiser

Pag. **118-123** Expositor refrigerado GRAN CAPACIDAD
HIGH CAPACITY Merchandiser

Pag. **124-125** Expositor refrigerado GOURMET
GOURMET Merchandiser

BARRILEROS - KEG COOLERS

Pag. **126-129** Enfriador de barriles
Kegs coolers

ENFRIADORES DE AGUA y VINO

Pag. **130-133** TANQUE enfriador de agua
Water coolers

BE-100-I	837 €

BE-150-I	1.101 €
BE-150-A	972 €

BE-200-I	1.282 €
BE-200-A	1.147 €

BE-250-I	1.582 €
BE-250-A	1.416 €

BE-300-I	2.016 €

BE-100-EA	672 €

BE-150-EA	889 €

BE-200-EA	1.059 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
BE-100	+2°C +8°C	1010	850	550	2	1	270	230V-50Hz	R134a	140	150
									R600a*	176	125
BE-150	+2°C +8°C	1500	850	550	3	2	420	230V-50Hz	R134a	304	247
									R600a*	205	132
BE-200	+2°C +8°C	1990	850	550	4	3	580	230V-50Hz	R134a	304	258
									R600a*	304	180
BE-250	+2°C +8°C	2480	850	550	5	4	720	230V-50Hz	R134a	485	389
									R290*	502	208
BE-300	+2°C +8°C	2970	850	550	6	5	860	230V-50Hz	R134a	485	400
									R290*	533	244

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA
- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BE-I
- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior

BE-A
- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- Aluminium interior

BE-EA
- Plasticized exterior, rear side galvanized panel
- Interior in galvanized steel

FEATURES IN COMMON
- Stainless steel sliding doors
- AISI-304 stainless steel worktop
- Plasticized steel wire internal dividers
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- Operating temperature, 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	117 € x set
cambio R134a por R600a	*R134a to R600a*	+ 5 %
cambio R134a por R290	*R134a to R290*	+ 5 %
motor lado izquierdo	*left side engine*	56 €
control digital con pantalla	*digital control with display*	87 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
puerta con cerradura	*door with lock*	35 x ud
hidrocarburo	*hydrocarbon*	consultar- consult

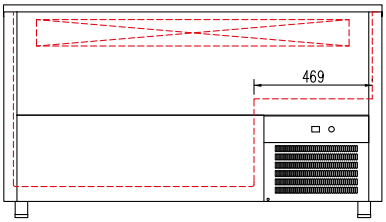



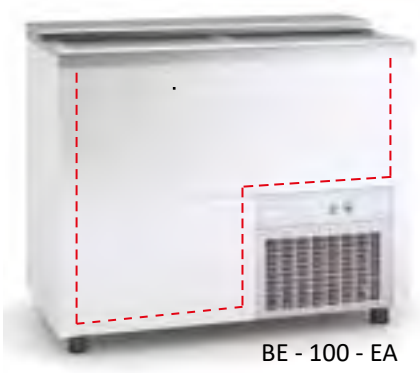

BE - 100 - EA

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

BE-200

BE-150-EA

Puerta con cerradura opcional
Door with lock on demand

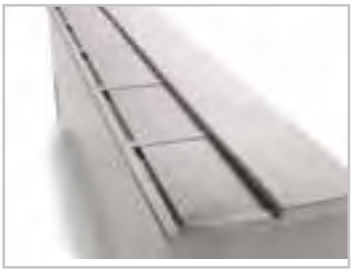


BEG-70-EA	466 €
BEG-70-EI	512 €

BEG-100-EA	538 €
BEG-100-EI	585 €

BEG-150-EA	725 €
BEG-150-EI	792 €

BEG-200-EA	844 €
BEG-200-EI	942 €

BEG-70-I	553 €

BEG-100-I	647 €

BEG-150-I	881 €

BEG-200-I	1.072 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
BEG-70	+2°C +8°C	705	835	540	1	0	110	230V-50Hz	R600a	144	66
BEG-100	+2°C +8°C	1020	835	540	2	1	170	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-150	+2°C +8°C	1510	835	540	3	2	260	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-200	+2°C +8°C	2030	835	540	4	3	350	230V-50Hz	R600a	250	187

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:
- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EI:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON - OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BEG-I:
- AISI-304 exterior front and sides
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG-EI:
- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- AISI-304 interior

BEG- EA:
- Exterior front and sides white plastic coated steel
- Rear side galvanized panel
- Galvanizedinterior

FEATURES IN COMMON
- Plasticized steel wire internal dividers.
- Ventilated, pull-out condenser unit.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static evaporator.
- Temperature control.
- Luminous main switch ON - OFF.
- Working temperature, 32° ambient temperature.

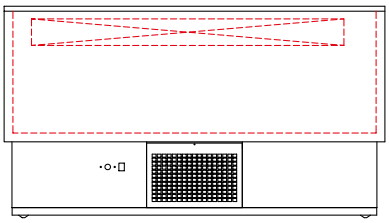



BEG-70-EA

OPCIONES	*OPTIONS*	€
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- *consult*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

BEG-100-EA

BEG-150-I

BEG-200-EA


ERHW-150 874 €

ERHW-250 1.147 €


ERHW-350 1.416 €

ERHWS-250 1.157 €


ERHWS-350 1.499 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	capacidad botellas *bottles capacity*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERHW-150	+2°C +18°C	620	850	520	1	0	24	230V-50Hz	R134a	140	179
									R600a*	205	161
ERHW-250	+2°C +18°C	925	850	520	2	0	44	230V-50Hz	R134a	304	321
									R600a*	418	260
ERHW-350	+2°C +18°C	1375	850	520	3	0	68	230V-50Hz	R134a	330	330
									R600a*	418	264
ERHWS-250	+2°C +18°C	925	850	520	0	2	44	230V-50Hz	R134a	304	321
									R600a*	418	260
ERHWS-350	+2°C +18°C	1375	850	520	0	2	68	230V-50Hz	R134a	330	330
									R600a*	418	264

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

ERHW
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

ERHWS
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

FEATURES IN COMMON
- Designed for botteled wine
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Ventilated condensing unit (free condenser maintenence)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
ERHWS cerradura	*ERHWS lock*	46 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- *consult*
cambio R134a por R600a	*R134a to R600a*	+ 5 %

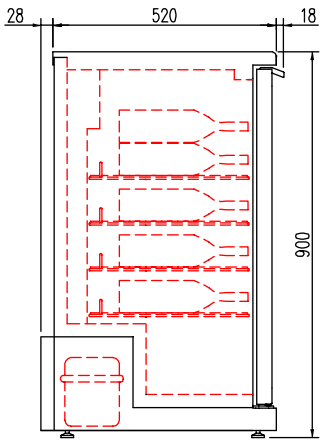

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

ERHW-150

ERHWS-250

ERH-150	791 €
ERH-150-L	791 €

ERH-250	1.049 €
ERH-250-L	1.049 €

ERH-350	1.277 €
ERH-350-L	1.277 €

ERHS-250	1.059 €
ERHS-250-L	1.059 €

ERHS-350	1.359 €
ERHS-350-L	1.359 €

ERH-150-I	869 €
ERH-150-LI	869 €

ERH-250-I	1.152 €
ERH-250-LI	1.152 €

ERH-350-I	1.437 €
ERH-350-LI	1.437 €

ERHS-250-I	1.169 €
ERHS-250-LI	1.169 €

ERHS-350-I	1.474 €
ERHS-350-LI	1.474 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERH-150	+2°C +8°C	620	900	520	1	0	2	185	230V-50Hz	R134a	140	179
										R600a*	205	161
ERH-250	+2°C +8°C	925	900	520	2	0	2	275	230V-50Hz	R134a	304	321
										R600a*	418	260
ERH-350	+2°C +8°C	1375	900	520	3	0	2	425	230V-50Hz	R134a	330	330
										R600a*	418	264
ERHS-250	+2°C +8°C	925	900	520	0	2	2	275	230V-50Hz	R134a	304	321
										R600a*	418	260
ERHS-350	+2°C +8°C	1375	900	520	0	2	2	425	230V-50Hz	R134a	330	330
										R600a*	418	264
ERH-150-L	+2°C +8°C	620	850	520	1	0	2	150	230V-50Hz	R134a	140	179
										R600a*	205	161
ERH-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	2	0	2	225	230V-50Hz	R134a	304	321
										R600a*	418	260
ERH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	3	0	2	320	230V-50Hz	R134a	330	330
										R600a*	418	264
ERHS-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	0	2	2	225	230V-50Hz	R134a	304	321
										R600a*	418	260
ERHS-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	0	2	2	320	230V-50Hz	R134a	330	330
										R600a*	418	264

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERH / ERH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHS / ERHS-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

ERH-I, ERHS-I / ERH-LI, ERHS-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

ERH / ERH-L
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

ERHS / ERHS-L
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

ERH-I, ERHS-I / ERH-LI, ERHS-LI
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Interior LEDs lighting
- Fan assited, maintenance free condenser
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
ERHS cerradura	*ERHS lock*	46 €
230v 60Hz / 115v 60Hz		consultar- consult
cambio R134a por R600a	*R134a to R600a*	+ 5 %
estante chapa perforada 150	*150 SS shelf*	66 € x ud
estante chapa perforada 250	*250 SS shelf*	76 € x ud
estante chapa perforada 350	*350 SS shelf*	87 € x ud

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

ERH 900 mm
ERH-L 850 mm

ERH-150-L

ERHS-250

ERH-350-I

ERH-250

Estantes chapa perforada opcional
SS shelves on demand

ERH-350

NRH-150	723 €
NRH-150-L	723 €

NRH-250	956 €
NRH-250-L	956 €

NRH-350	1.169 €
NRH-350-L	1.169 €

NRH-150-I	806 €
NRH-150-LI	806 €

NRH-350-I	1.137 €
NRH-350-LI	1.137 €

NRH-350-I	1.411 €
NRH-350-LI	1.411 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERH-150	+2°C +8°C	620	900	520	1	2	185	230V-50Hz	R134a	140	179
									R600a*	205	161
ERH-250	+2°C +8°C	925	900	520	2	2	275	230V-50Hz	R134a	304	321
									R600a*	418	260
ERH-350	+2°C +8°C	1375	900	520	3	2	425	230V-50Hz	R134a	330	330
									R600a*	418	264
ERH-150-L	+2°C +8°C	620	850	520	1	2	150	230V-50Hz	R134a	140	179
									R600a*	205	161
ERH-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	2	2	225	230V-50Hz	R134a	304	321
									R600a*	418	260
ERH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	3	2	320	230V-50Hz	R134a	330	330
									R600a*	418	264

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

NRH / NRH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

NRH-I / NRH-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

NRH / NRH-L
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

ERH-I / NRH-LI
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- "Built-in" designed
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Fan assited, maintenance free condenser
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +2°C +8°C to 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
cambio R134a por R600a	*R134a to R600a*	+ 5 %
estante chapa perforada 150	*150 SS shelf*	66 € x ud
estante chapa perforada 250	*250 SS shelf*	76 € x ud
estante chapa perforada 350	*350 SS shelf*	87 € x ud

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

NRH 900 mm
NRH-L 850 mm

NRH-350

NRH-250

SBE-150 1.747 €

SBE-200 2.166 €

SBE-250 2.591 €

SBIE-150 1.810 €

SBIE-200 2.244 €

SBIE-250 2.679 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SBE/SBIE-150	+2°C +8°C	1465	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R134a	380	496
									R290*	739	477
SBE/SBIE-200	+2°C +8°C	2005	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a	485	504
									R290*	739	485
SBE/SBIE-250	+2°C +8°C	2545	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a	515	509
									R290*	739	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBE
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBE
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBIE
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- "Built-in" designed
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- LEDs interior lighting
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 6 ruedas	*6 castors set*	117 € x set
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
motor lado izquierdo	*left side engine*	76 €
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud
cambio R134a por R290	*R134a to R290*	+ 5 %

SBE-200
motor izquierda
left side engine

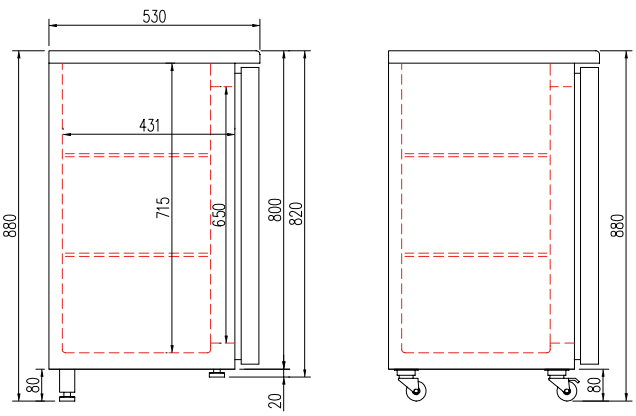

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

min 820 mm
max 880 mm

SBIE-250

SBE-150
estantes chapa inox opcional
optional SS panel shelves

SBEP-120 1.520 €

SBEP-170 1.872 €

SBEP-220 2.254 €

SBIEP-120 1.582 €

SBIEP-170 1.949 €

SBIEP-220 2.342 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W
SBEP/SBIEP-120	+2°C +8°C	1165	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R-134a	480
SBEP/SBIEP-170	+2°C +8°C	1705	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a	500
SBEP/SBIEP-220	+2°C +8°C	2245	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a	520

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBEP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIEP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBEP
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBIEP
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- LEDs interior lighting
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R134a
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12°C
- **Optional** automatic evaporation of defrost water
- Expansion valve, **on demand**

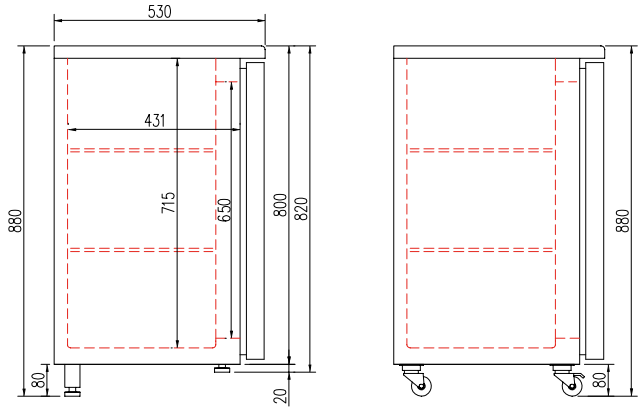

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
evaporación automática	*automatic evaporation*	225 € x set
válvula de expansión	*expansion valve*	153 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

min 820 mm
max 880 mm

LEDs
6500 K

SBIEP-120

SBEP-250

SB-150 1.551 €

SB-200 1.861 €

SB-250 2.177 €

SBI-150 1.603 €

SBI-200 1.923 €

SBI-250 2.254 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SB/SBI-150	+2°C +8°C	1465	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R134a	380	476
									R290*	739	457
SB/SBI-200	+2°C +8°C	2005	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a	485	584
									R290*	739	465
SB/SBI-250	+2°C +8°C	2545	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a	515	589
									R290*	739	470

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SB
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SB
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBI
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- "Built-in" designed
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
Cajonera doble INOX	*Stainless Steel double drawers set*	394 €
Cajonera doble plast. negro	*Black plastic coated double drawers set*	363 €
Cajonera triple INOX	*Stainless Steel triple drawers set*	568 €
Cajonera triple plast. negro	*Black plastic coated triple drawers set*	537 €
separador interior cajón	*drawer internal divider*	14 € x ud
set 6 ruedas	*6 castors set*	117 € x set
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
motor lado izquierdo	*left side engine*	76 €
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud
cambio R134a por R290	*R134a to R290*	+ 5 %

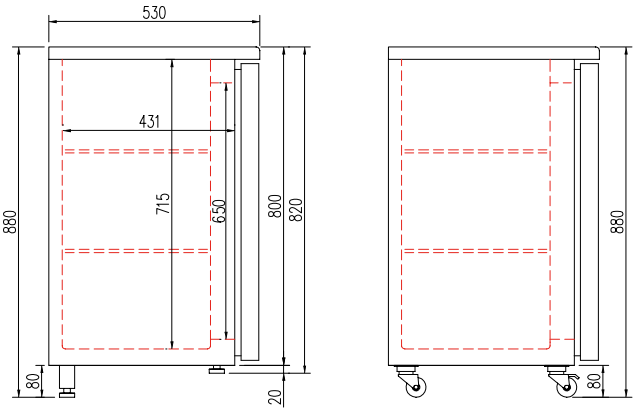

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

min 820 mm
max 880 mm

SB-250 con 2 sets cajones
with 2 drawers sets

SBI-200 con 3 sets cajones
with 3 drawers sets

SBP-120 1.318 €

SBP-170 1.572 €

SBP-220 1.840 €

SBIP-120 1.370 €

SBIP-170 1.633 €

SBIP-220 1.918 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W
SBP/SBIP-120	+2°C +8°C	1165	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R-134a	480
SB-P/SBIP-170	+2°C +8°C	1705	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a	500
SBP/SBIP-220	+2°C +8°C	2245	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a	520

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBP
- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

SBIP
- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- Double glass on folding frame
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50Hz
- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R134a
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12°C
- **Optional** automatic evaporation of defrost water
- Expansion valve, **on demand**

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
Cajonera doble INOX	*Stainless Steel double drawers set*	394 €
Cajonera doble plast. negro	*Black plastic coated double drawers set*	363 €
Cajonera triple INOX	*Stainless Steel triple drawers set*	568 €
Cajonera triple plast. negro	*Black plastic coated triple drawers set*	525 €
separador interior cajón	*drawer internal divider*	14 € x ud
evaporación automática	*automatic evaporation*	225 € x set
válvula de expansión	*expansion valve*	153 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud

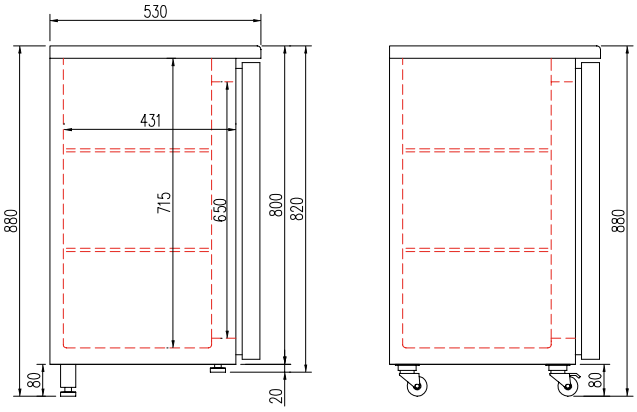

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

SBP-220

SBIP-170

Características técnicas - Technical data

- Exterior en acero plastificado negro o acero inoxidable AISI-304
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304
- Guias telescópicas AISI-304, desmontables con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga dinámica 65 Kg.
- Tirador ergonómico, de fácil limpieza
- Separadores interiores adaptables a diferentes medidas (opcional)
- Set de cajones, intercambiables con puertas

- Anthracite plastic coated or AISI-304 Stainless steel
- Internal structure in AISI-304 Stainless steel
- AISI-304, detachable runners with security click
- Dynamic load capacity 65 Kg.
- Ergonomic handle, easy to clean
- Adaptable internal dividers (optional)
- Doors and drawers sets are interchangeable

Capacidad latas y botellas - Cans and bottles capacity

ø 53 mm

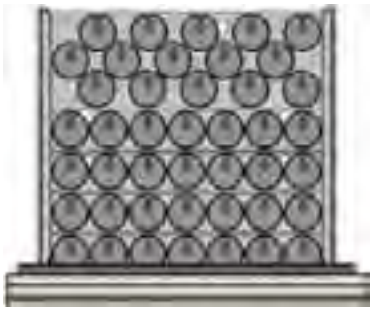

ø 60 mm

ø 66 mm

ø 70 mm

ø 80 mm

ø 105 mm

Altura cajones - Drawers height







all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

min 820 mm
max 880 mm

SB-200 con cajones
with drawers

EE-85 1.179 €

EC-85 1.059 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EE-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	320	85	230V-50Hz	R134a	107	168
									R290*	158	150
EC-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	500	85	230V-50Hz	R134a	107	168
									R290*	158	150

*opcional - *optional*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EE doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- EE double glazed door
- AISI-304 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
cambio R134a por R290	*R134a to R290*	+ 5 %
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EC - 85

LEDs
6500 K

EE - 85

EC-140 1.354 €

NR-140 1.106 €

DP-140 1.199 €

ECE-140 1.535 €

NRE-140 1.184 €

DPE-140 1.199 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	pares de guías *slides sets*	estantes *shelves*	cajas *containers*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EC-140	-5°C -15°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R290	398	396
										R452A*	353	468
ECE-140	-5°C -15°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R290	398	401
										R452A*	353	473
DP-140	-5°C -1°C	645	805	640	3	0	3	125	230V-50Hz	R134a	178	229
										R290*	190	185
NR-140	-2°C +8°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R134a	178	208
										R290*	190	164

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- DP contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop
- 530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- DP , 3 plastic containers 530x460
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cerradura puerta inox	*solid door lock*	15 € x ud
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	107 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
cambio R134a por R290	*R134a to R290*	+ 5 %

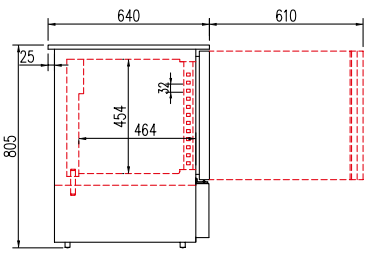

EC/ ECE / NR - 140

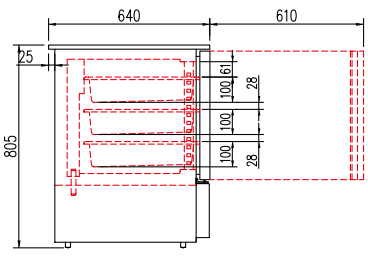

DP - 140

ECE - 140

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

DP - 140

EC - 140
NR - 140

Interior y guías adaptadas a capacidad GN 1/1
Slides and interior, GN 1/1 compatible

EC-3 528 €

EC-400 595 €

ECCM-450 621 €

EC-520 777 €

ECC-520 792 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EC-3	0°C +7°C	410	512	452	1	30	230V-50Hz	R600a	115	72
EC-400	0°C +7°C	450	740	500	2	52	230V-50Hz	R600a	144	84
ECCM-450	0°C +7°C	450	900	500	2	72	230V-50Hz	R600a	144	87
ECC-520	0°C +7°C	520	1100	570	2	115	230V-50Hz	R600a	144	117
EC-520	0°C +7°C	520	945	560	2	115	230V-50Hz	R600a	144	114

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

ECC / EC-520
- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- Exterior and interior in white plastic coated steel

ECC / EC-520
- White plastic coated steel exterior
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged
- Double glass doors with aluminium frame
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- Ventilated condensing unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
otro color exterior	*other external color*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud



EC-3



EC-400

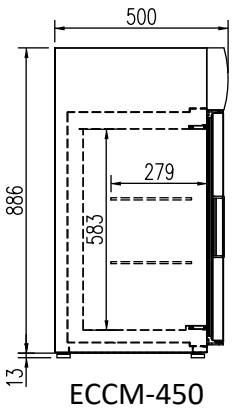

ECCM-450

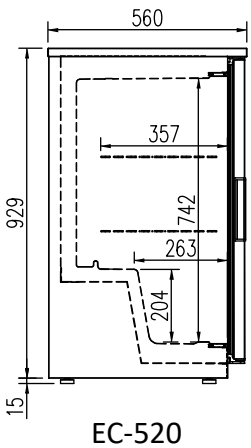

EC-520

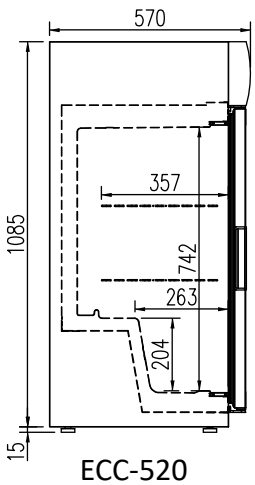

ECC-520

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EC-400

ECCM-450

EC-520

ECC-520

EC-620 1.015 €

EC-622 1.095 €

ECC-620 1.030 €

ECC-622 1.110 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ECC-620	0°C +7°C	620	2000	640	4	388	230V-50Hz	R600a	176	156
EC-620	0°C +7°C	620	1880	640	4	388	230V-50Hz	R600a	176	151

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio (excepto EC-400)
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- White plastic coated steel exterior
- Interior in sanitary polystyrene thermoforming
- Designed for beverages and packaged
- Double glass doors with aluminium frame (except EC-400)
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior LEDs lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
otro color exterior	*other external color*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud

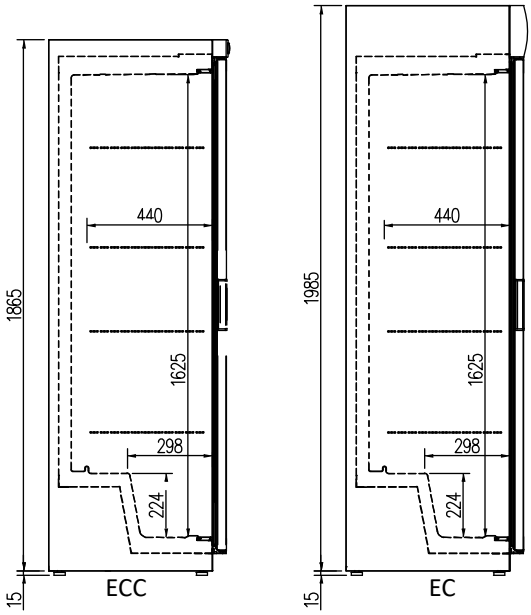

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EC-620

ECC-620

CMb-5-50 1.502 €

CM-62 1.886 €

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
CM-62	620	1870	640	4	375	230V-50Hz	R290	851	1430
CMb-5-50	530	1430	635	3	197	230V-50Hz	R290	851	1419

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CM-62**
- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- **CMb-5-50**
- Exterior en acero plastificado blanco, costados exteriores en madera MDF, interior acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero plastificado regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- De serie: Luz vertical led y cortina nocturna
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25ºC 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5ºC UNE EN ISO 23953-2:2006
- Tensión monofásica 230V 50Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CM-62**
- Exterior and interior in white plastic coated steel
- **CMb-5-50**
- Exterior in white plastic coated steel, sides in MDF wood, white plasticized steel interior
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated steel shelves adjustable in height and angle , with porta-preciosHermetic compressor higher starting torque
- Standard: horizontal, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Standard: Led vertical lighting and night blind
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25ºC 60%HR) regime M1, product temperature-1/5ºC UNE EN ISO 23953-2:2006
- Voltage 230V 50Hz

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
otro color exterior	*other external color*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud

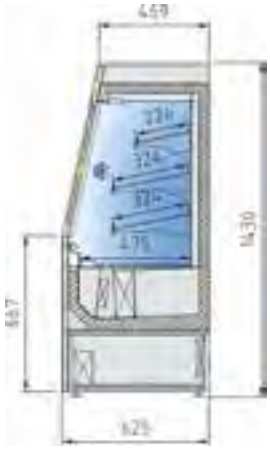

CMb-5-50

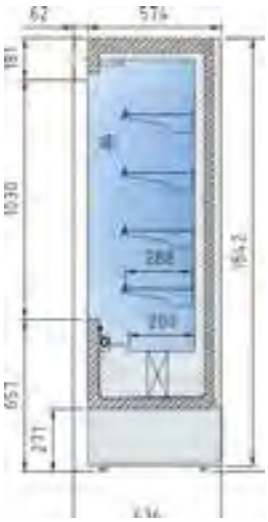

CM-62

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

CMb-5-50

CM-62

AGPC-125 2.258 €

RVCS-1000 2.430 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGPC-125	0°C +7°C	1250	2025	635	8	750	230V-50Hz	R290	739	429
								R134a*	485	447
RVCS-1000	0°C +7°C	1250	2000	690	8	1000	230V-50Hz	R290	820	537
								R134a*	684	620

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- **ACRV**: Doble cristal sobre marco deslizante, auto-cierre
- **AGPC**: Doble cristal sobre marco abatible, bisagras autocierre
- Luz interior LEDs
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Evaporación automática del agua de descarche
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Shelves made of plasticized steel wire
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP controller of temperature and defrosts
- Energy efficient digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- **ACRV**: Double glazed sliding doors, self-closing
- **AGPC**: Double glazed front opening doors, self-closing hinges
- LEDs interior lighting
- Designed for drinks and packaged products
- Automatic evaporation of defrost water
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted cold plate evaporator
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
otro color exterior	*other external color*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	46 € x ud
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 %

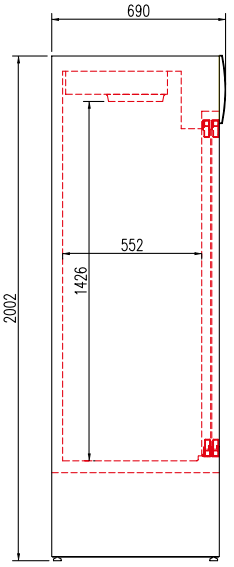

RVCS - 1000

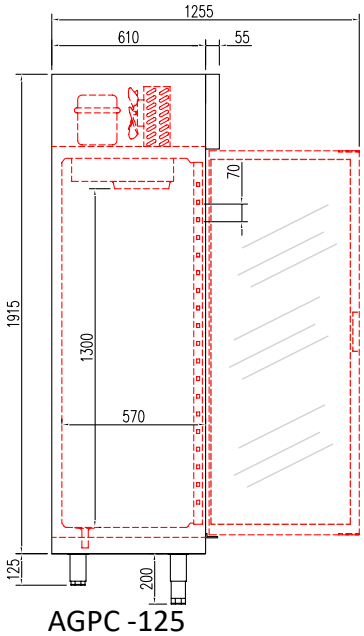

AGPC -125

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

RVCS - 1000

AGPC -125

RVC-2003-S 3.501 €

RVCS-2003 2.521 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
RVC-2003-S	-2°C +8°C	2115	1960	845	12	1750	230V-50Hz	R290	1702	1044
								R452A*	1215	956
RVCS-2000	-2°C +8°C	2085	2000	825	12	1750	230V-50Hz	R290	1702	1064
								R452A*	1215	976

*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de acero plastificado blanco, regulables en altura con soportes metálicos
- Pies ajustables en altura, ruedas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- White plastic coated exteriorand interior, stainless steel stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable legs, castors as optional
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defros, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	46 € x ud
set 6 ruedas	*6 castors set*	117 € x ud
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	250 € x ud
cambio R290 por R452A	*R290 to R452A*	0 %
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar-consult

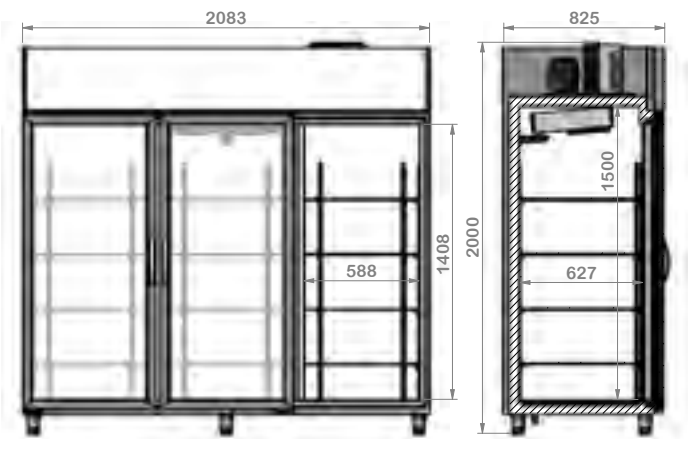

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

RVCS-2000

RVC-2003-S

RVC-751-BL 1.877 €

RVC-751-NE 1.877 €

RVC-1302-BL 2.689 €

RVC-1302-NE 2.689 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
RVC-751	-2°C +8°C	693	2130	740	4	520	230V-50Hz	R290	502	251
								R134a*	245	243
RCV-1302	-2°C +8°C	1390	3130	740	8+4	1130	230V-50Hz	R290	820	542
								R134a*	485	461

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **RVC-BL:** Exterior en acero plastificado color blanco
- **RVC-NE:** Exterior en acero plastificado color negro

- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de color **negro**, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados,alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- **RVC-BL:** White color plastic coated exterior
- **RVC-NE:** Anthracite color plastic coated exterior

- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

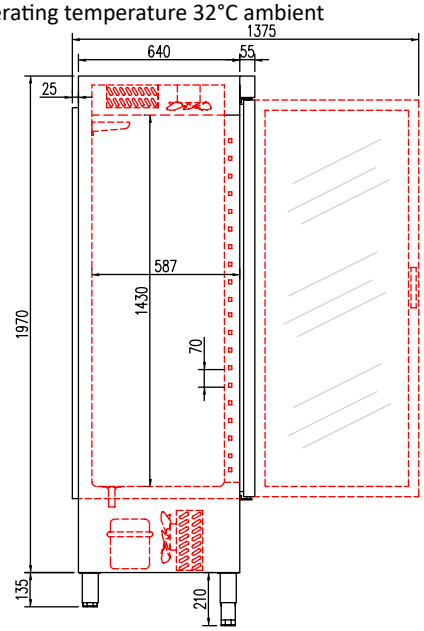

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
otro color exterior	*other external color*	consultar- consult
parrilla reforzada botelleria	*bottles reinforced shelf*	66 € x ud
parrilla adicional	*extra shelf*	29 € x ud
parrilla intermedia adicional	*extra middle shelf*	17 € x ud
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	46 € x ud
set 4 ruedas	*4 castors set*	76 € x set
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 %
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

RVC-1302-NE

RVC-751-BL

B-100	2.792 €
BV-100	2.962 €

B-150	3.340 €
BV-150	3.609 €

B-200	3.837 €
BV-200	4.194 €

EB-100	3.045 €
EBV-100	3.226 €

EB-150	3.695 €
EBV-150	3.982 €

EB-200	4.296 €
EBV-200	4.664 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
B-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a	485	430
									R290*	739	412
B-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a	485	430
									R290*	739	412
B-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a	485	430
									R290*	739	412
EB-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a	485	440
									R290*	739	422
EB-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a	485	446
									R290*	739	428
EB-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a	485	461
									R290*	739	434

*opcional - *optional*

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
B	x		x	
BV	x			x
EB		x	x	
EBV		x		x

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter
- AISI -304 base and legs
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cambio R134a por R290	*R134a to R290*	+ 5 %
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult

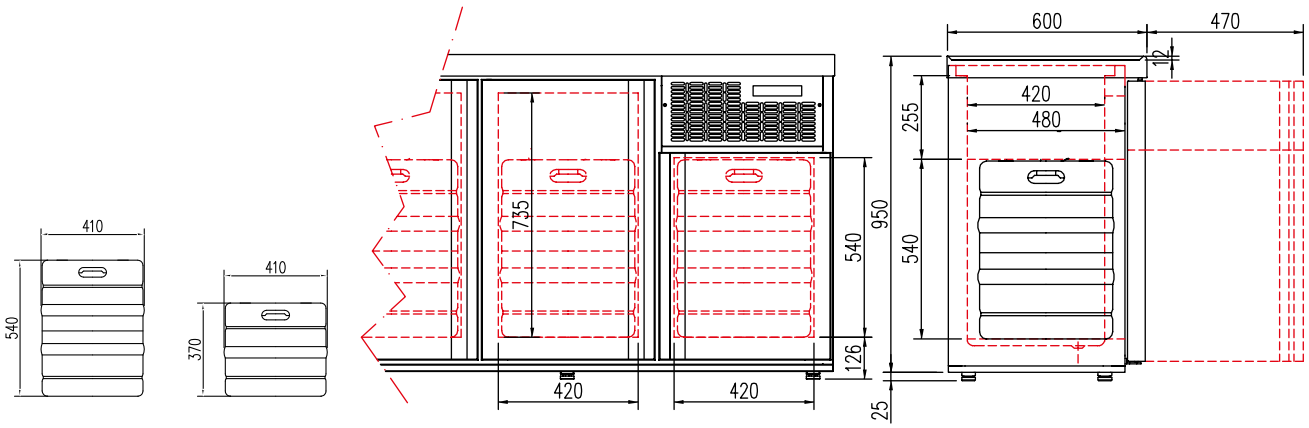

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EB-150

B-150

EBV-150
Respaldo de cristal
Double glazed rear side

BP-120	2.115 €
BVP-120	2.291 €

BP-170	2.657 €
BVP-170	2.926 €

BP-220	3.128 €
BVP-220	3.485 €

EBP-120	2.354 €
EBVP-120	2.529 €

EBP-170	2.992 €
EBVP-170	3.279 €

EBP-220	3.567 €
EBVP-220	3.940 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W
BP-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a	485
BP-220	+5°C +8°C	1720	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a	485
EBP-170	+5°C +8°C	2245	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a	485
EBP-100	+5°C +8°C	1195	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a	485
EBP-150	+5°C +8°C	1720	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a	485
EBP-200	+5°C +8°C	2245	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a	485

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
BP	x		x	
BVP	x			x
EBP		x	x	
EBVP		x		x

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter
- AISI -304 base and legs
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature ,32°C ambient

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



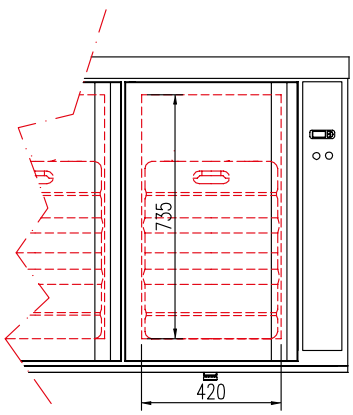

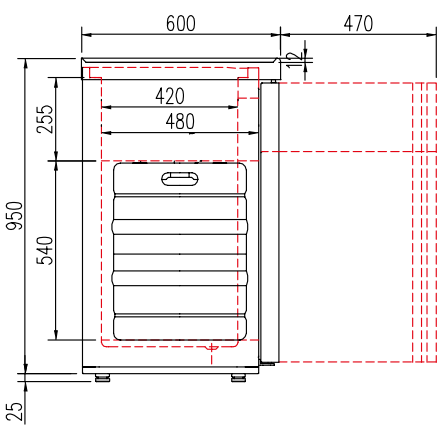

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K

EBP-220

EBVP-170
Respaldo de cristal
Double glazed rear side

EAP-175V	1.626 €
EAPI-175V	1.730 €

EAP-100H	1.487 €
EAPI-100H	1.745 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	peso (vacio) *weight (empty* Kg	potencia frig *frig power W*	consumo *consumption W*	capacidad *capacity* L	caudal grifo abierto *open flow faucet* (l/h) ΔT=10°C	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
EAP-175V	+1°C +3°C	880	1140	560	103	485	366	175	110	230V-50Hz	R134a
EAP-100H	+1°C +3°C	1405	580	565	100	684	543	100	79	230V-50Hz	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EAPI:** Exterior en acero inox AISI-304
- **EAP:** exterior en acero plastificado o acero plastificado

- Serpentín interior en acero inox AISI-304
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Llenado automático por boya, diametro 1/2”
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico
- Encimera desmontable
- Refrigerante R-404A
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4”

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **EAPI:** Exterior in AISI-304 stainless steel
- **EAPI:** plasticed exterior

- AISI-304 stainless steel Internal coil and container
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Automatic fill, float system, 1/2” diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control
- Detachable worktop
- Refrigerant R-404A
- Safety overflow, diameter 3/4”

soporte pared	wall support	97 €

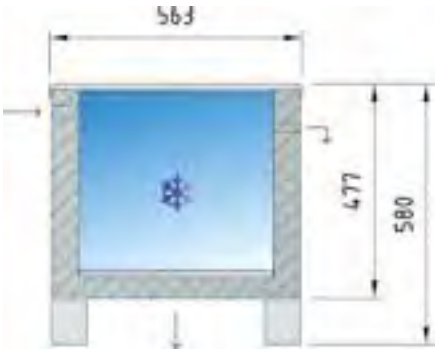

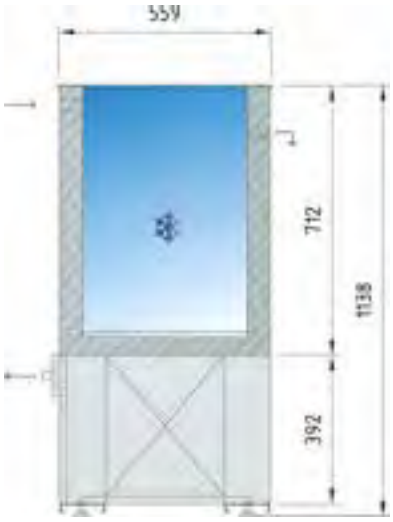

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EAP-100H

EAP-175V

SD-100-I 1.520 €

SD-150-I 1.742 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig *frig power (W)*	consumo *consumption (W)*	capacidad *capacity (L)*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
SD-100	+12°C +16°C	1010	800	545	300	290	63	230V-50Hz	R-134a
SD-150	+10°C +16°C	1500	800	545	356	350	85	230V-50Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior and interior
- Drain tap
- Bottom shelf for storage of bottles
- AISI -304 adjustable legs
- Cold plate evaporator
- Cold water bath system
- Fan assisted condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

SD-100

SD-100

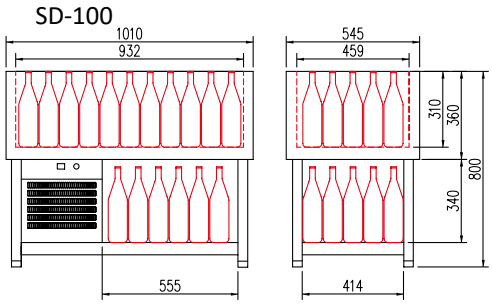

SD-150

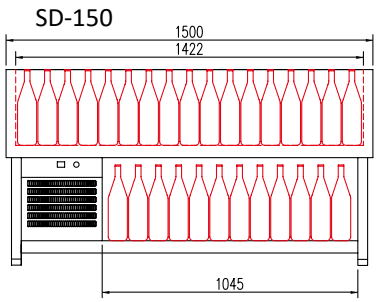

BAR EQUIPMENT • EQUIPAMIENTO PARA BARES

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

V-6 428 €

V-8 584 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig *frig power (W)*	consumo *consumption (W)*	capacidad *capacity (Ø80)*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
V-6	+5°C +18°C	660	220	350	84	128	6	230V-50Hz	R-134a
V-8	+5°C +18°C	775	220	350	84	128	8	230V-50Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Interior en aluminio.
- Aislamiento densidad 25 Kg/m³.
- Desagüe en la parte trasera.
- Interruptor general ON - OFF.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador por placa fría.
- Control de temperatura por termostato.
- Selección de temperatura para vino tinto o blanco.
- Capacidad para botellas de ø80mm máximo.
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless-steel exterior.
- Aluminium interior.
- 25 Kg/m³ insulation density.
- Dripping tube in rear.
- ON - OFF main switch.
- Ventilated condenser unit.
- Cold plate evaporator system.
- Temperature control by thermostat.
- Red o white wine temperature selection.
- ø80mm maximum storage capacity.
- Working temperature 32°C ambient temperature.

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

V6

V8