



LINEMISS-TOP -DYNAMIC (4 600X400)

XFT-200 (TOP)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La mejor solución para panaderías y pastelerías.
- Rendimiento y calidad de resultados compatible a un horno de grandes dimensiones.
- Modos de Cocción:
 - Convección con temperatura variable de 30 a 260°C.
 - Cocción convección + Humedad con temperatura variable de 90° a 260°C.
- Tecnologías:
 - AIR-Plus: Turbinas con inversión de giro. 2 velocidades de los flujos de aire en la cámara programables por el usuario.
 - DRY-Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción.
 - STEAM.Plus: entrada de humedad variable del 20 al 100% configurable desde el panel de control electrónico.
 - Rotor.KLEAN: Sistema de lavado automático.
- Detalles técnicos:
 - Cámara de acero inoxidable de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza.
 - Iluminación de cámara de cocción a través de luces halógenas.
 - Interruptor de contacto de puerta.
 - Limitador de temperatura de seguridad .
 - Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o daños.
 - Apertura de la puerta lateral de derecha a izquierda con cierre magnético y apertura automática al final del ciclo de cocción.
 - Guías para bandejas en lámina plegada en forma de L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	80 x 77.4 x 50.9 cm
Capacidad	4 de 600 x 400
Alimentación	230 V-1N / 400 V-3N
Distancia Guías	7.5 cm
Humedad	Sí
Potencia eléctrica	6.5 kW







LINEMISS-TOP -DYNAMIC (4 600X400)

XFT-200 (TOP)



MEDIDAS



1	PASA CABLE
2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
10	INGRESO Rotor KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

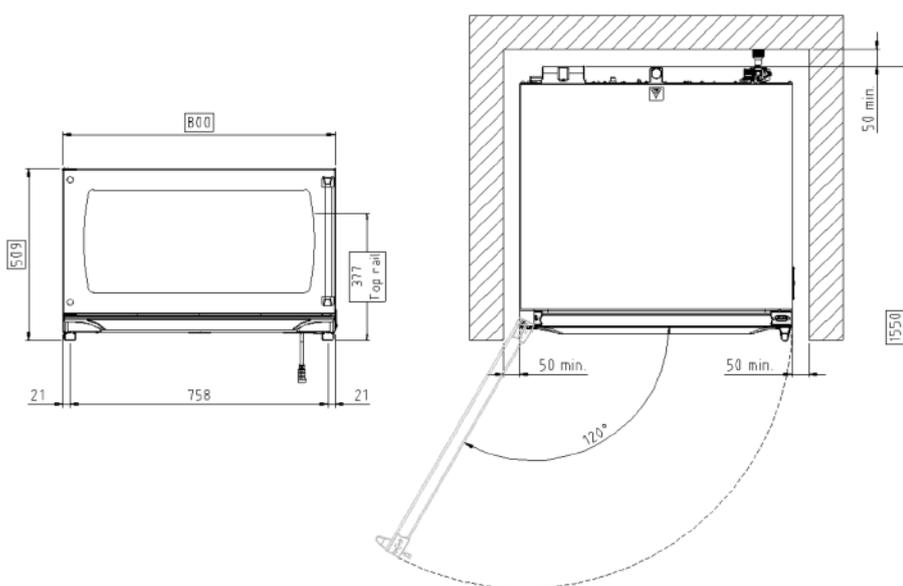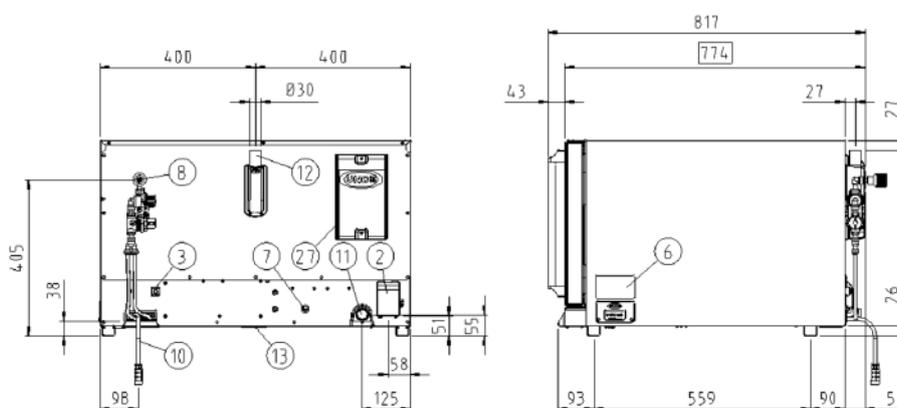



LINEMISS-TOP -DYNAMIC (4 600X400)

XFT-200 (TOP)

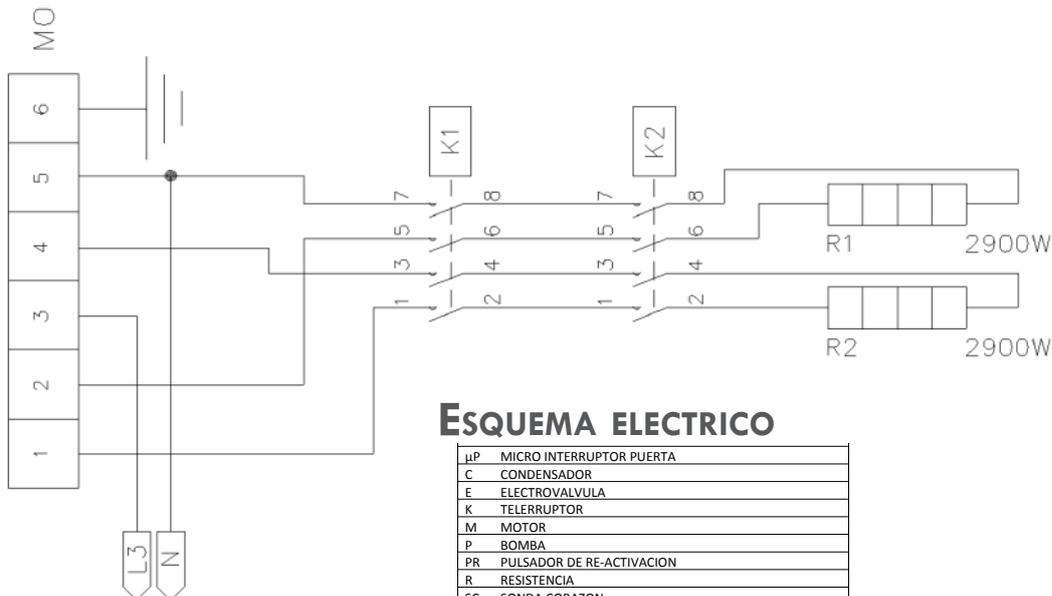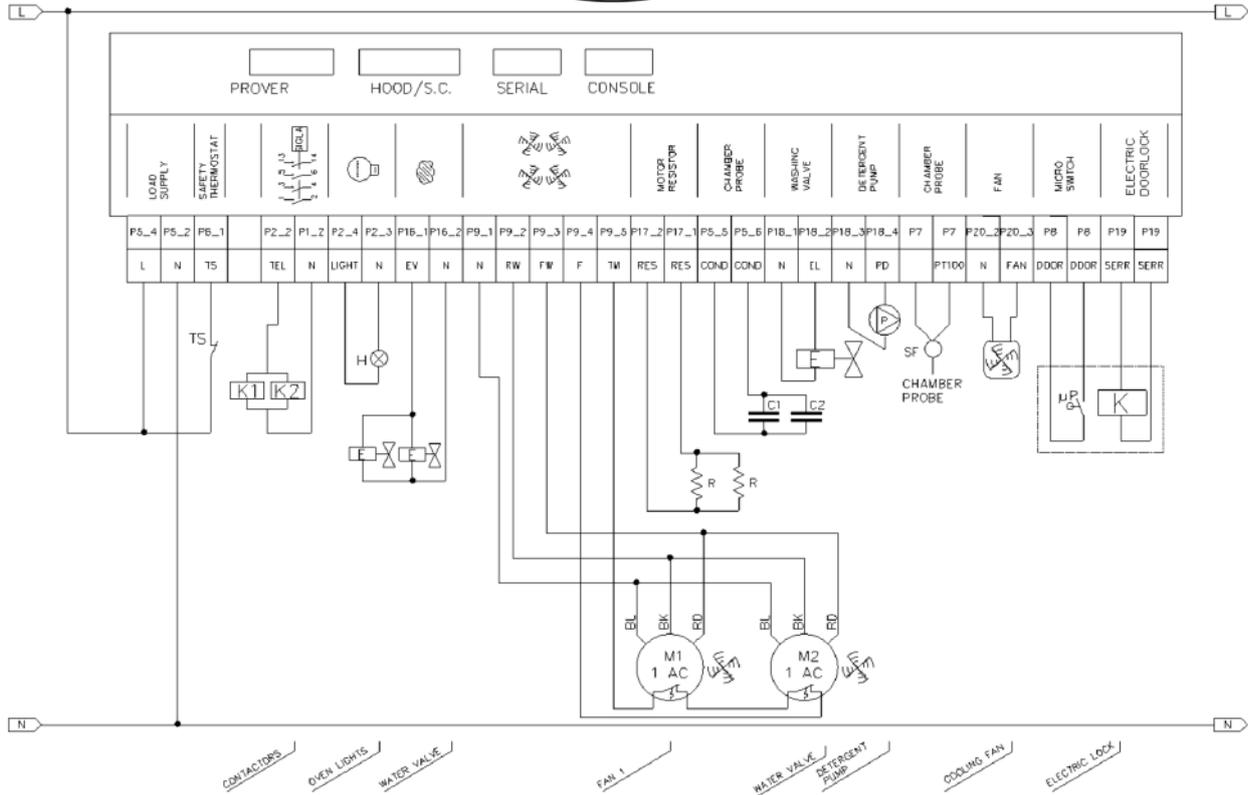

ESQUEMA ELECTRICO

μP	MICRO INTERRUPTOR PUERTA
C	CONDENSADOR
E	ELECTROVALVULA
K	TELERRUPTOR
M	MOTOR
P	BOMBA
PR	PULSADOR DE RE-ACTIVACION
R	RESISTENCIA
SC	SONDA CORAZON
SF	SONDA CAMARA
SP	PLACA DE POTENCIA
TS	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
V	ACTUADOR DRY MAXY

K	TELERRUPTOR
MO	CAJA CONEXIONES-REGLETA
R	RESISTENCIA



LINEMISS-TOP -DYNAMIC (4 600X400)

XFT-200 (TOP)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

